


VITACER



V-SLAB

Collections blending
materials & finishes for
everyone

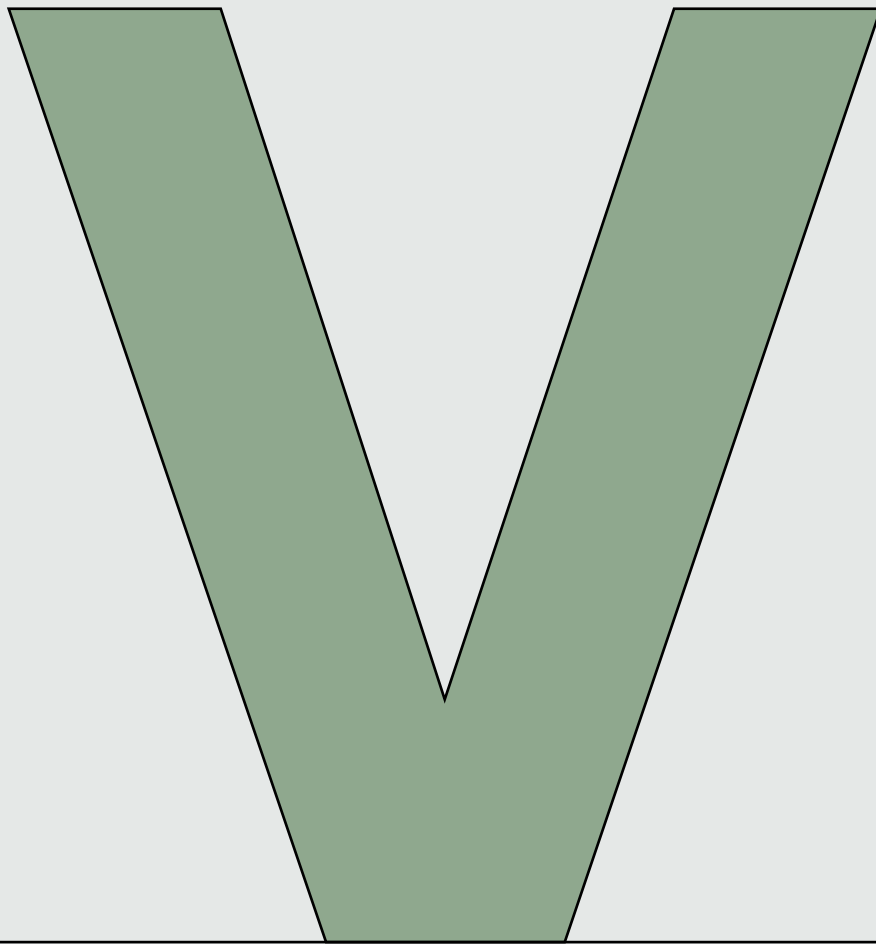

VITACER

V-SLAB

5 → **Sizes, Thicknesses & Typologies**
Formatos, espesores y tipologías

10 → **Collections**
Colecciones

- 10 → Polished
- 36 → Stone
- 58 → Cement
- 64 → Marble
- 86 → White

92 → **Technical info.**



V-SLAB es nuestra nueva gama de porcelánico continuo en 6mm de espesor, dónde se fusionan diseño con funcionalidad, ofreciendo una solución completa para los proyectos más exigentes. Cuenta con una amplia variedad de diseños inspirados en las últimas tendencias y fabricados con las últimas tecnologías. V-Slab ofrece versatilidad en la creación de espacios, con un amplio abanico de aplicaciones. Únete a nosotros para descubrir esta nueva dimensión.

V-SLAB is our new range of continuous porcelain tiles with a thickness of 6mm, where design meets functionality, offering a complete solution for the most demanding projects. It features a wide variety of designs inspired by the latest trends and manufactured with the latest technologies. V-Slab offers versatility in creating spaces, with a wide range of applications. Join us to discover this new dimension.

VITACER


INDEX

Índice · Indice · Inhalt

THICKNESSES

ESPEORES

V-SLAB → 6,3 mm



TYOLOGIES

TIPOLOGÍAS

Polished → 6 collections

Stone → 5 collections

Concrete → 1 collection

Marble → 5 collections

White → 1 collection


SIZES

FORMATOS

V-SLAB →



120X280cm RC (6MM)
48"X110"



120X120cm RC (6MM)
48"X48"



60X120cm RC (6MM)
24"X48"

POLISHED

V-LUP

V-SLAB

12 → BAÏA

120X280CM RC (6MM)




WHITE

16 → CRYSTALLO

120X280CM RC (6MM)

120X120CM RC
75X150CM RC
60X120CM RC



SNOW

20 → ETHEREAL


120X280CM RC (6MM)



SILVER

24 → HIZURU

120X280CM RC (6MM)




BLACK

28 → INDAH

120X280CM RC (6MM)

120X120CM RC
75X150CM RC
100X100CM RC
60X120CM RC




WHITE


32 → SAFFIRE

120X280CM RC (6MM)

120X120CM RC
100X100CM RC
60X120CM RC




PEARL



CREAM

VITACER

V-SLAB

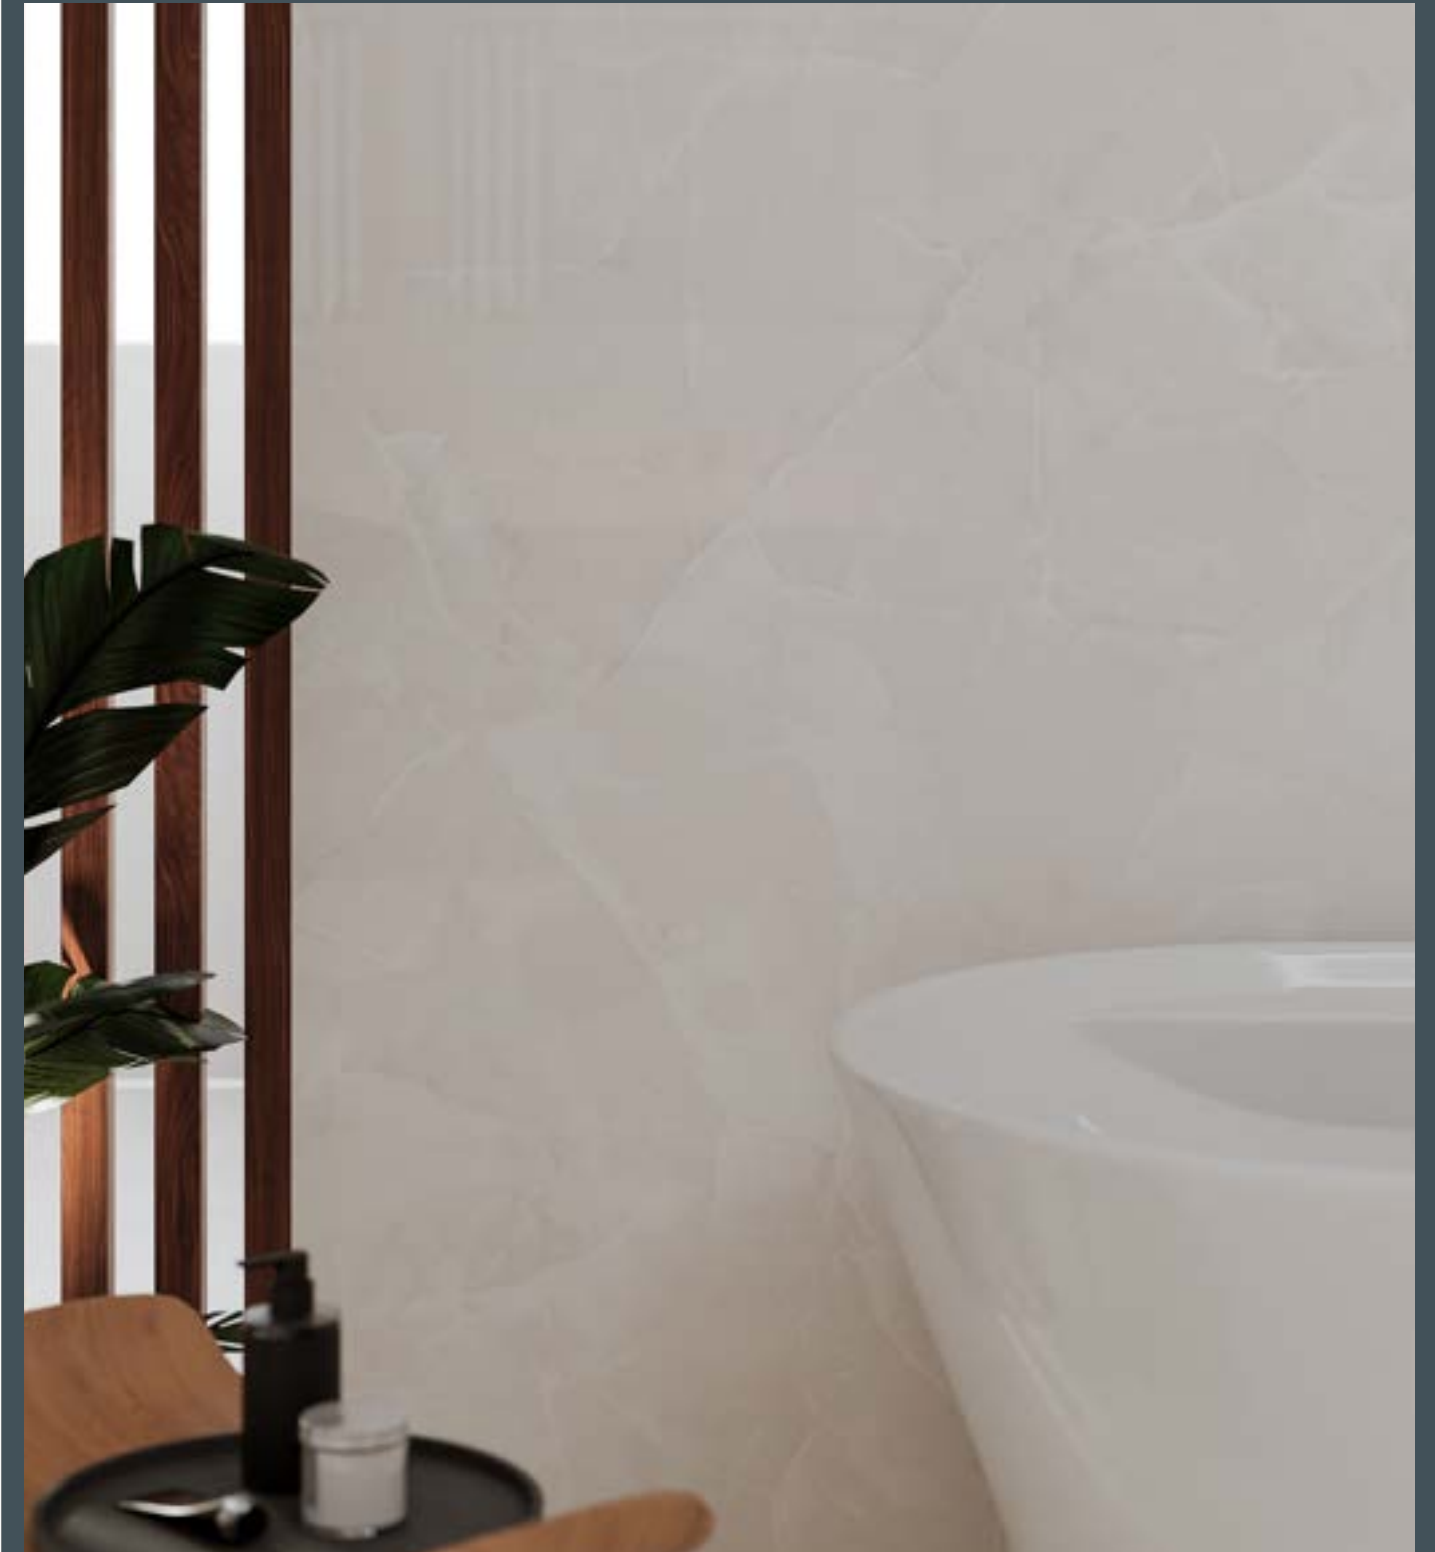

STONE

V-SLAB


38 → CHRONO

120X280CM RC (6MM)

100X100CM RC
75X150CM RC
60X120CM RC
60X60CM RC
30X60CM RC



MINK



STONE

42 → DOZZA

120X280CM RC (6MM)

100X100CM RC
60X120CM RC
60X60CM RC
30X60CM RC
33,3X90CM RC
60X90CM RC (20MM)
60X60CM RC (20MM)



STONE GREIGE




STONE CREAM

46 → EREN

120X280CM RC (6MM)
120X120XM RC (6MM)
60X120CM RC (6MM)

120X120CM RC
100X100CM RC
60X120CM RC
60X60CM RC
30X60CM RC
60X60CM RC (20MM)



PEARL



GREY



MINK

50 → MISSOURI

120X280CM RC (6MM)

100X100CM RC
60X120CM RC
60X60CM RC
30X60CM RC
60X120CM RC (20MM)
60X60CM RC (20MM)



LIGHT



GREY




MINK

54 → UNUSUAL STONE

120X280cm RC (6MM)

120X120CM RC
60X120CM RC



LIGHT



MINK




ANTHRACITE


CONCRETE

60 → CEMENTWALL

120X280CM RC (6MM)



WHITE



GREY



IVORY

MARBLE

V-SLAB

VITACER

ÍNDICE

66 → AVORIO

120X280cm RC (6MM)

120X120CM RC
75X150CM RC
60X120CM RC
60X60CM RC
30X60CM



CREAM

70 → ICONIC

120X280cm RC (6MM)



WHITE

74 → NAORI

120X280cm RC (6MM)




WHITE


78 → SELANDIA

120X280cm RC (6MM)

60X120CM RC



PEARL




CREAM

82 → TIMELESS

120X280cm RC (6MM)

120X120CM RC (6MM)
60X120CM RC (6MM)



PEARL




CREAM

WHITE

88 → RADIANT

120X280cm RC (6MM)
120X120cm RC (6MM)
60X120cm RC (6MM)

33,3X90CM RC
30X60CM



WHITE

POLISHED

V-LUP



- 12 → BAÏA
- 16 → CRYSTALLO
- 20 → ETHEREAL
- 24 → HIZURU
- 28 → INDAH
- 32 → SAFFIRE

BAÏA





White

120X280CM RC (6MM) - VPCP01

polished finish → V2 shade variation

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM
6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



WHITE

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE





120X280cm RC (6mm)
48"X110"

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

White 120x280cm
↓

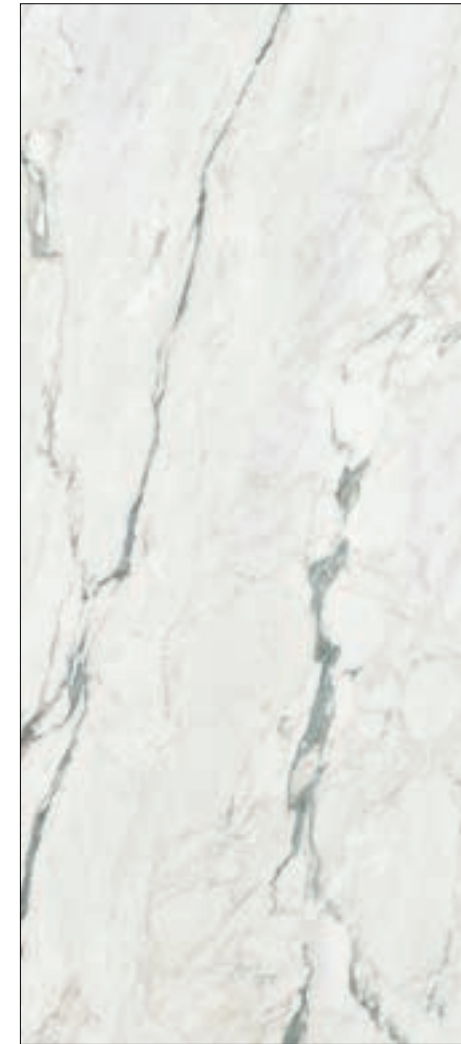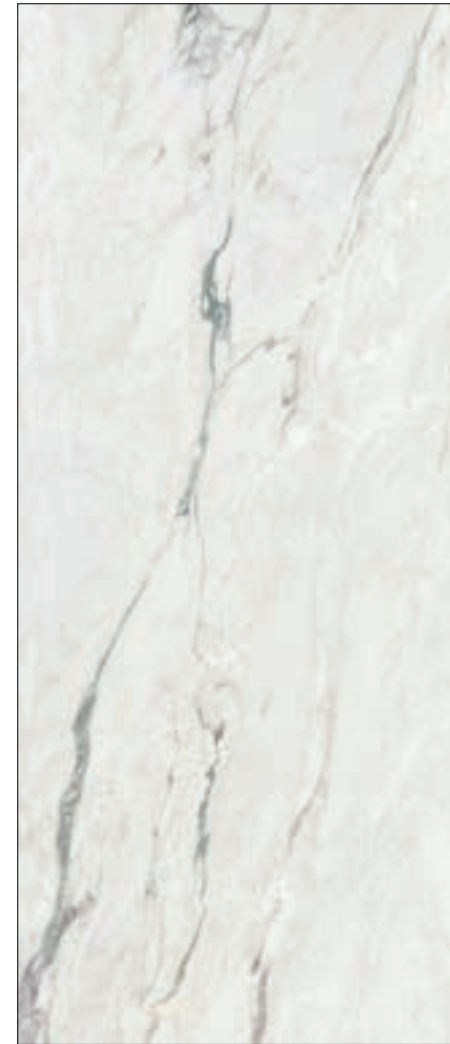

CRYSTALLO

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM - 6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



Crystallo snow 120X280cm RC (6mm) · Crystallo snow 120x120cm RC

CRYSTALLO

V-LUP

CRYSTALLO

PORCELAIN TILE



V-SLAB

VITACER



Snow

120X280CM RC (6MM) - VPCP01

OTROS FORMATOS Y ESPESORES · OTHER SIZES AND THICKNESSES

120X120CM RC (48"X48")
75X150CM RC (30"X60")
60X120CM RC (24"X48")

polished finish → V3 shade variation

CRYSTALLO

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION
DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM
6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



SNOW

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE



120X280cm RC (6mm)
48"X110"

TECH. INFO.




DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

White 120x280cm



ETHEREAL

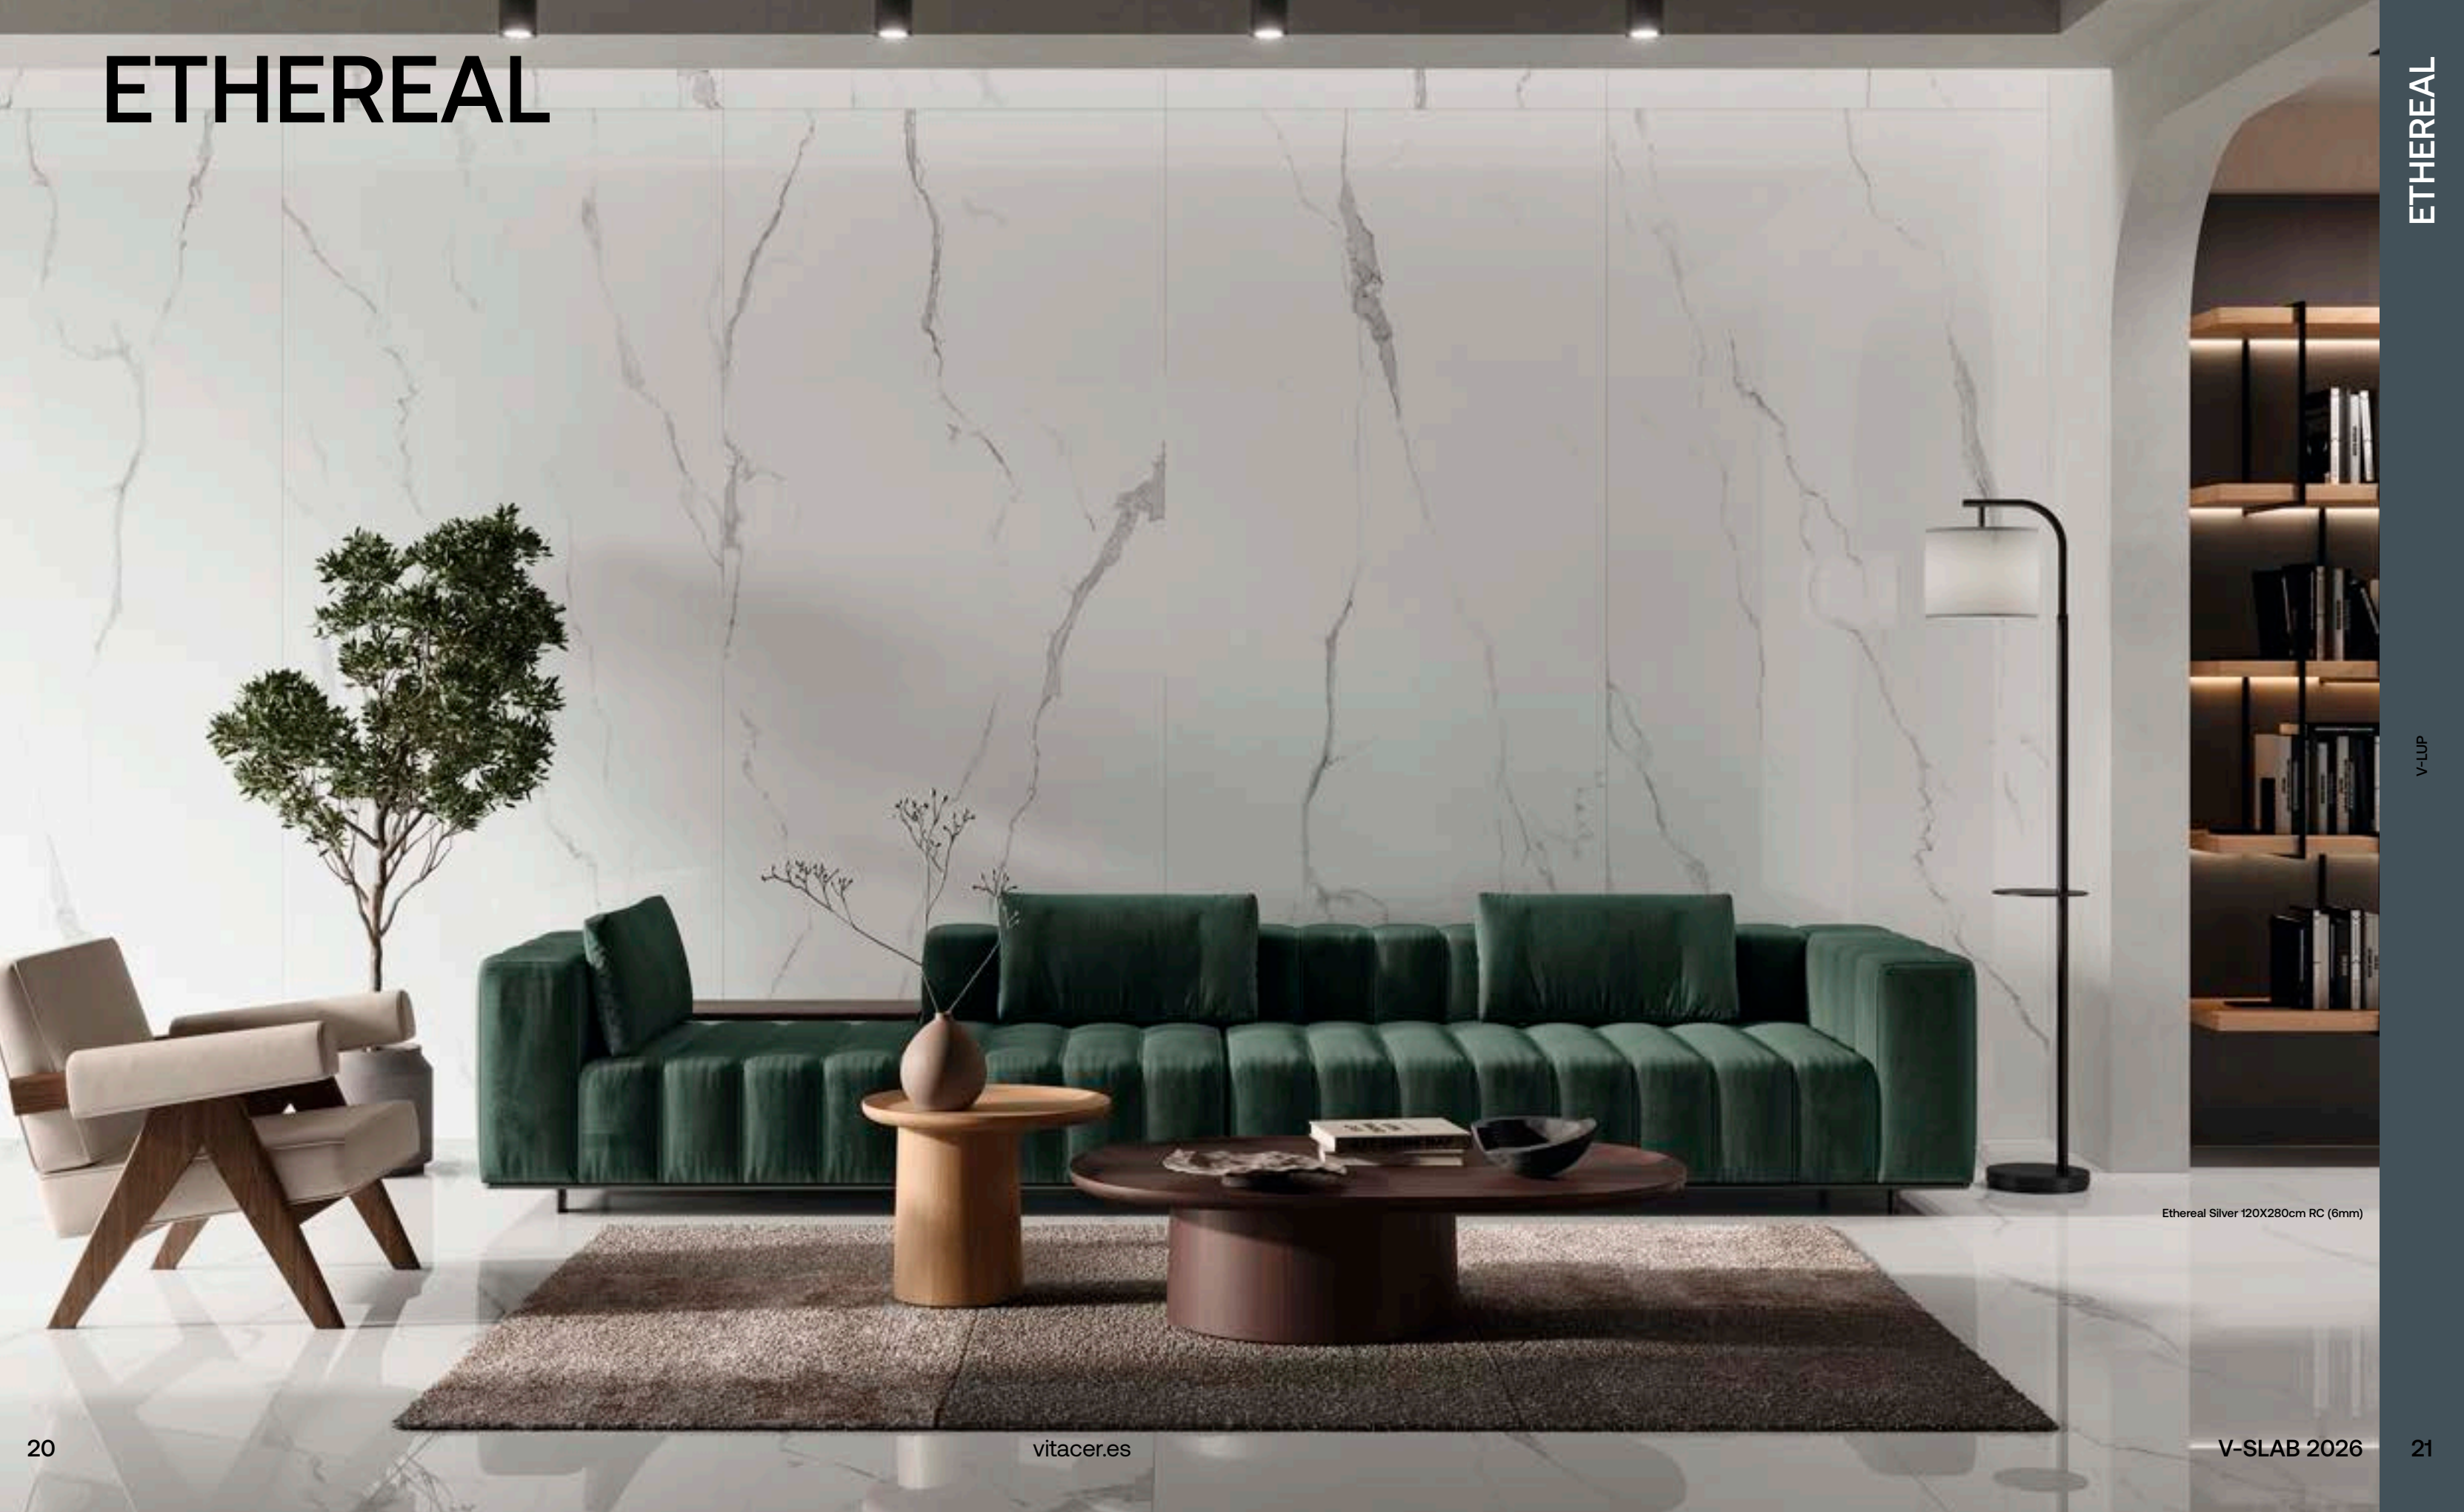

Ethereal Silver 120X280cm RC (6mm)

ETHEREAL


V-LUP

ETHEREAL

PORCELAIN TILE



V-SLAB

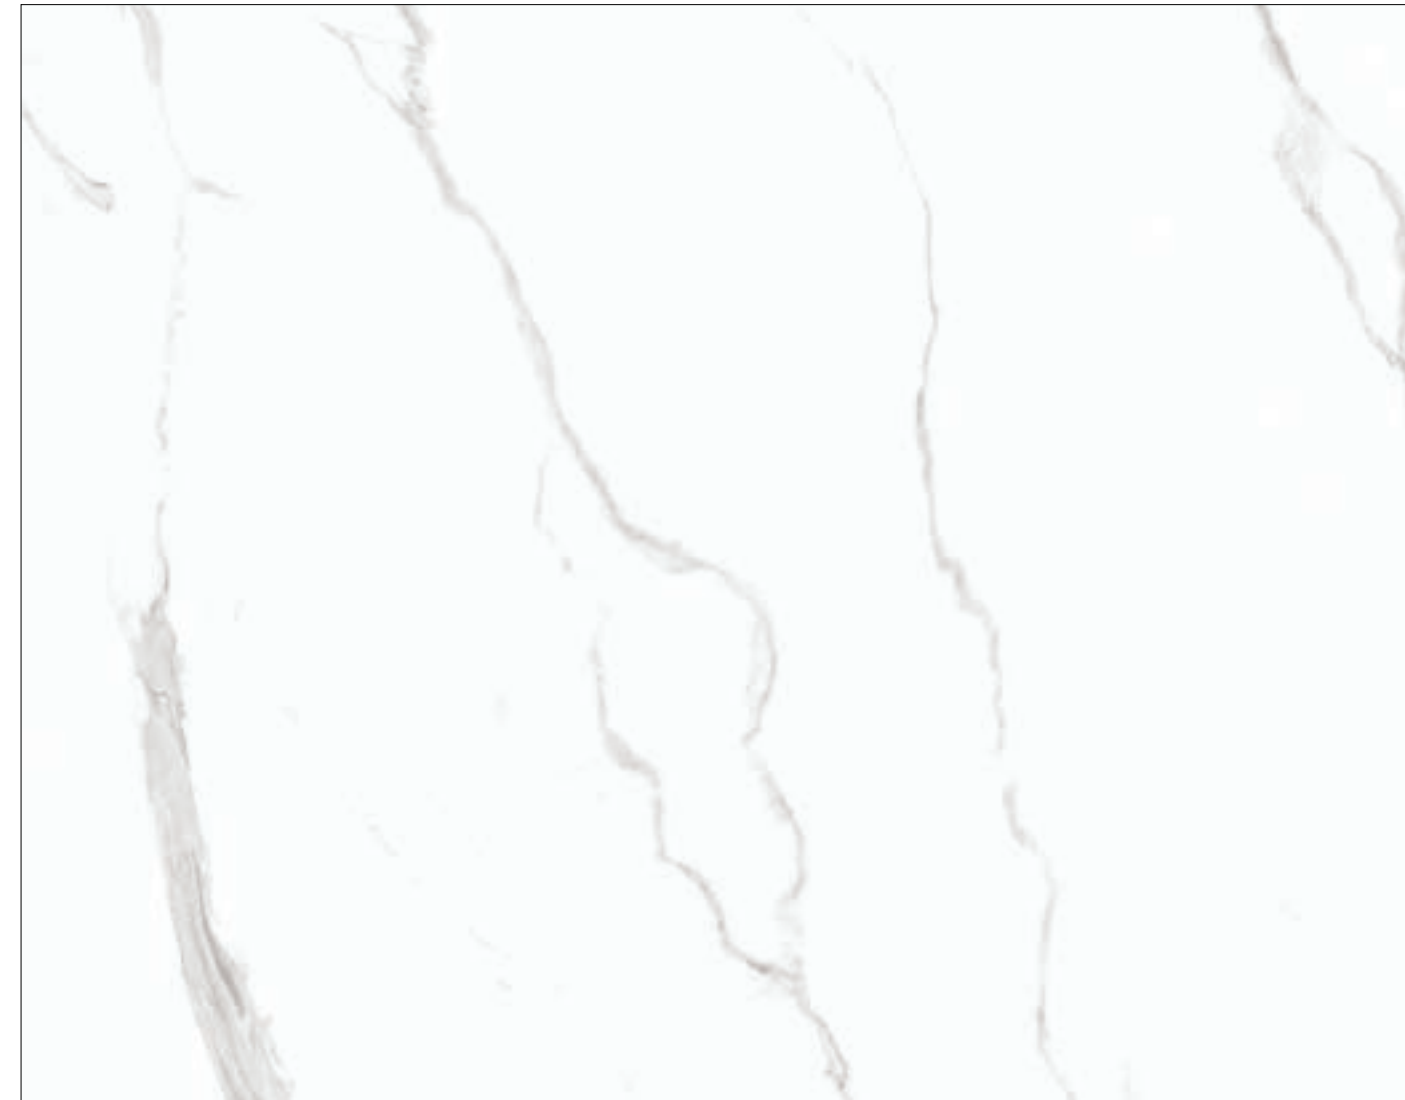

Silver

120X280CM RC (6MM) - VPCP01

polished finish → V2 shade variation

ETHEREAL

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION
DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM
6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB




COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



SILVER

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE

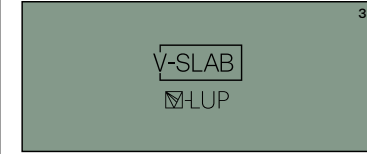

120X280cm RC (6mm)
48"X110"

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

Silver 120x280cm





Hizuru black 120X280cm RC (6mm)

HIZURU

PORCELAIN TILE



V-SLAB



Black

120X280CM RC (6MM) - VPCP01

polished finish → V2 shade variation


HIZURU

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION
DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM
6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



BLACK

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE



120X280cm RC (6mm)
48"X110"

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

Black 120x280cm



INDAH

INDAH

V-LUP

Indah white 120X280cm RC (6mm) - Origen oak 20x150cm RC


INDAH

PORCELAIN TILE

✓LUP

V-SLAB

VITACER

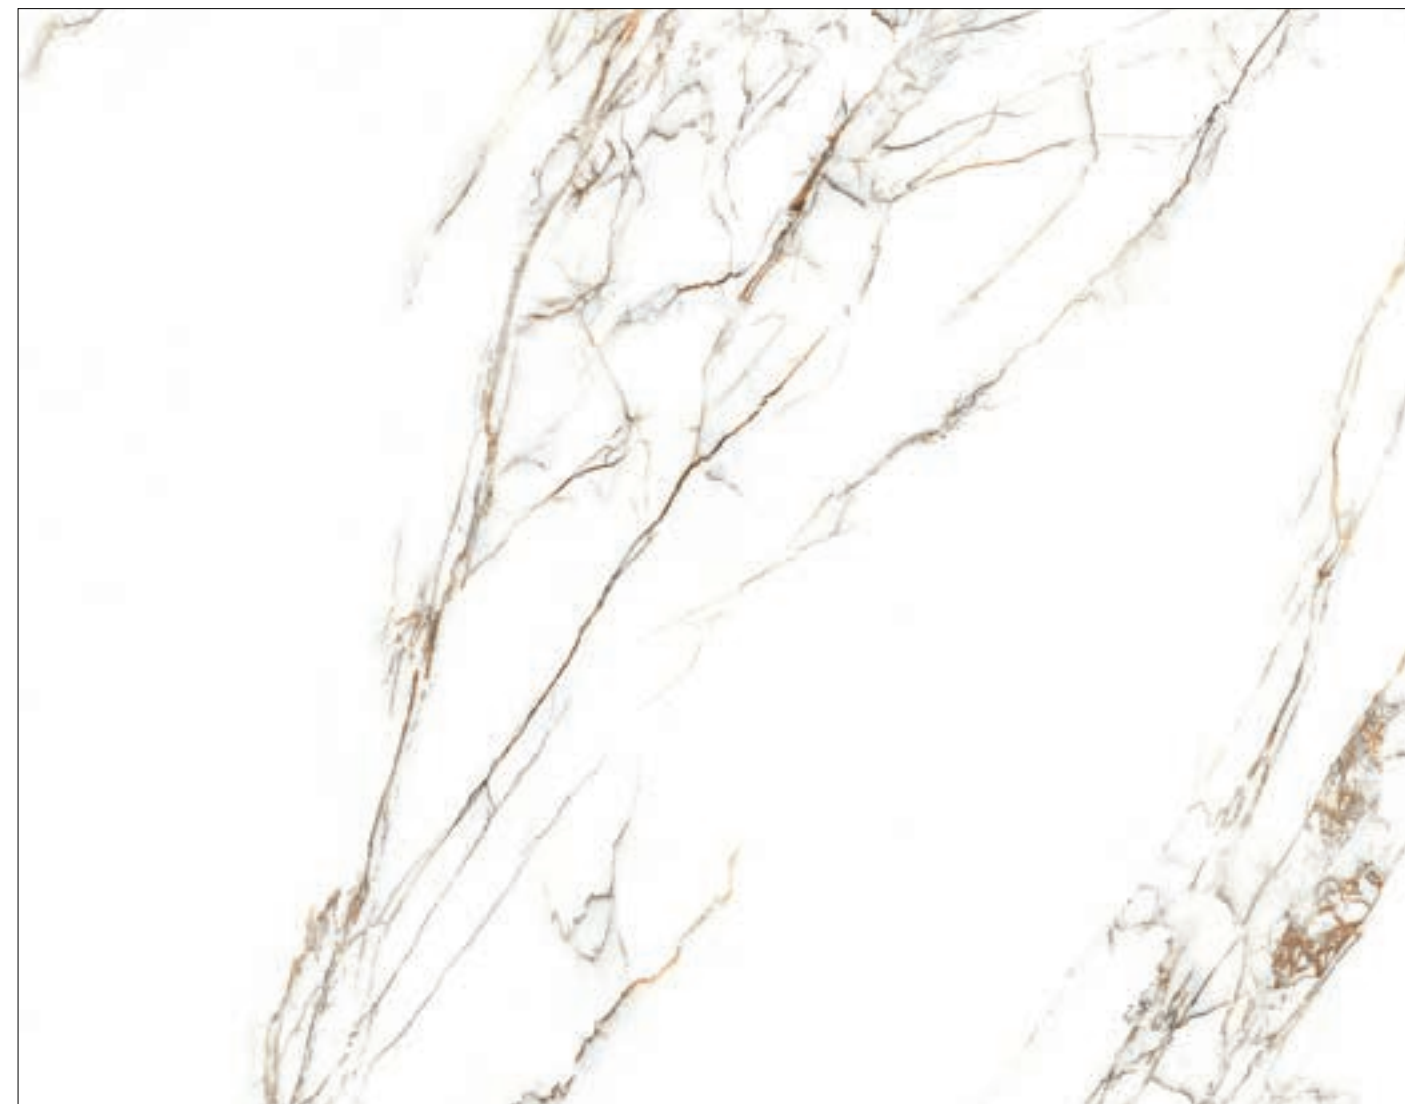

White

120X280CM RC (6MM) - VPCP01

OTROS FORMATOS Y ESPESORES · OTHER SIZES AND THICKNESSES

- 120X120CM RC (48"X48")
- 75X150CM RC (30"X60")
- 100X100 (40"X40")
- 60X120CM RC (24"X48")

polished finish → V2 shade variation

INDAH

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION
DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

**PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM
6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB**

✓LUP

COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



WHITE

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE





120X280cm RC (6mm)
48"X110"

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

White 120x280cm

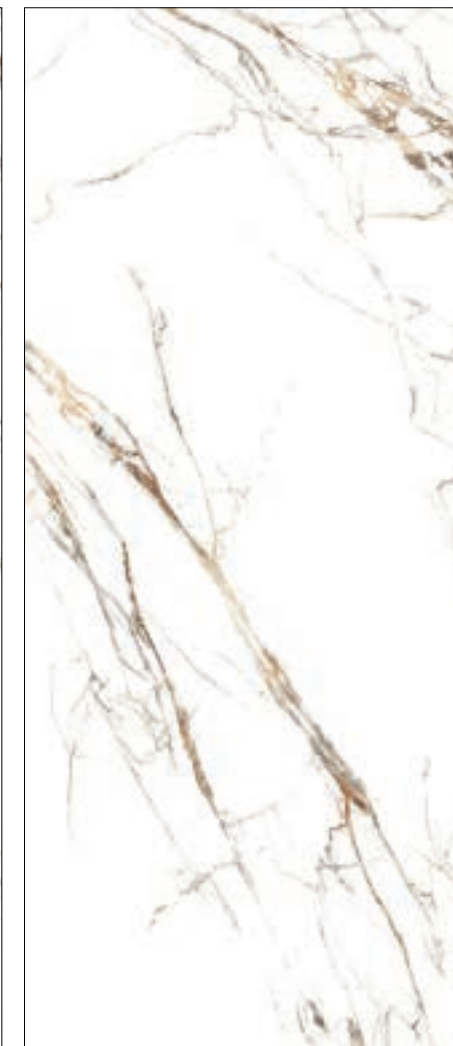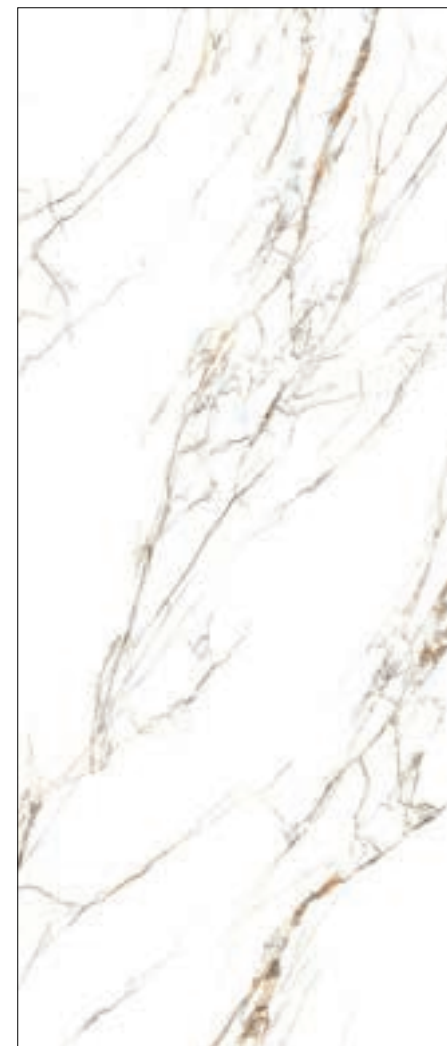

SAFFIRE



Saffire cream 120x280cm RC - Saffire cream 120x120cm RC



SAFFIRE

PORCELAIN TILE



V-SLAB

VITACER

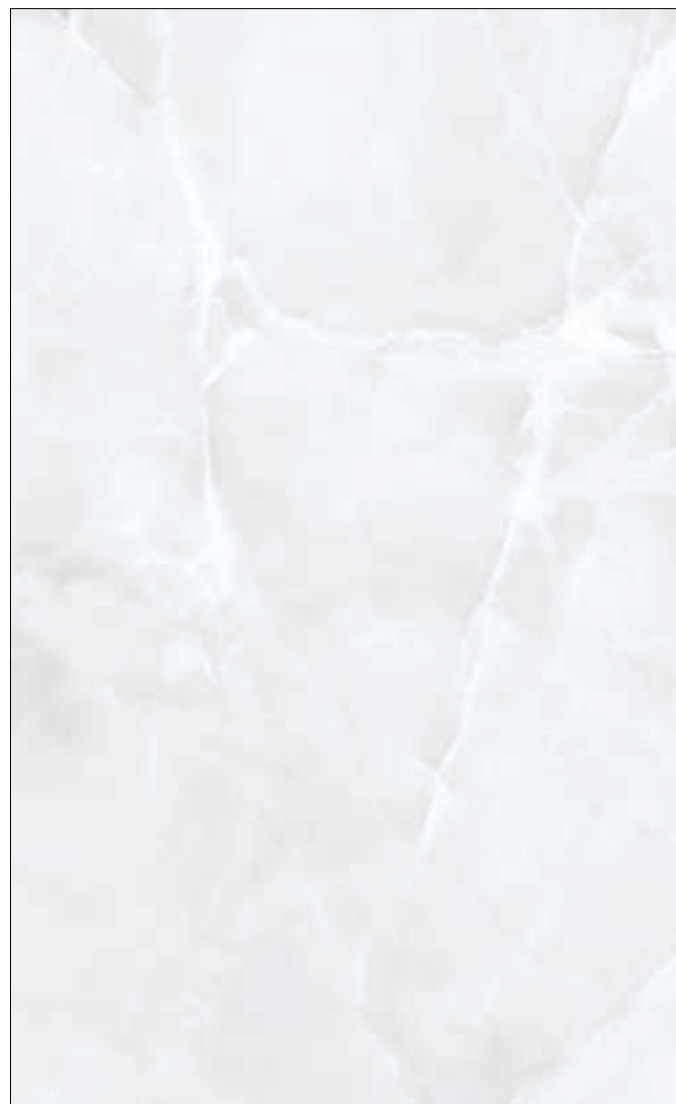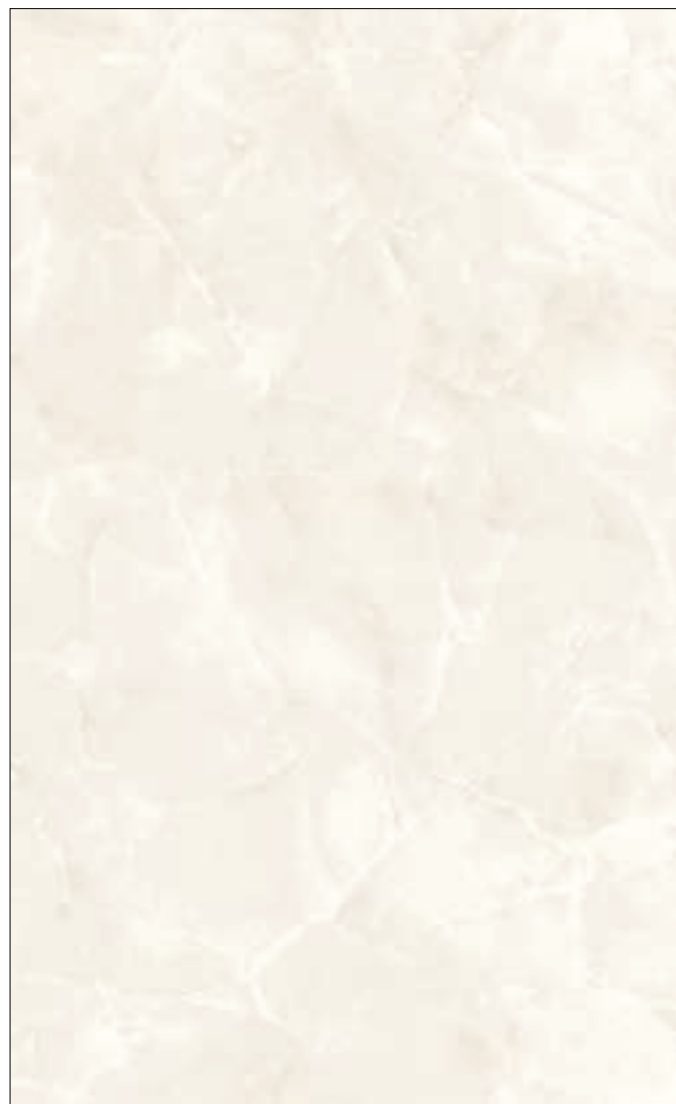

Cream

120X280CM RC (6MM) - VPCP01

Pearl

120X280CM RC (6MM) - VPCP01

OTROS FORMATOS Y ESPESORES · OTHER SIZES AND THICKNESSES

120X120CM RC (48"X48")
75X150CM RC (30"X60")
100X100 (40"X40")
60X120CM RC (24"X48")

polished finish → V2 shade variation

SAFFIRE

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION
DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM
6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



CREAM



PEARL

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE






120X280cm RC (6mm)
48"X110"

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

Cream 120x280cm

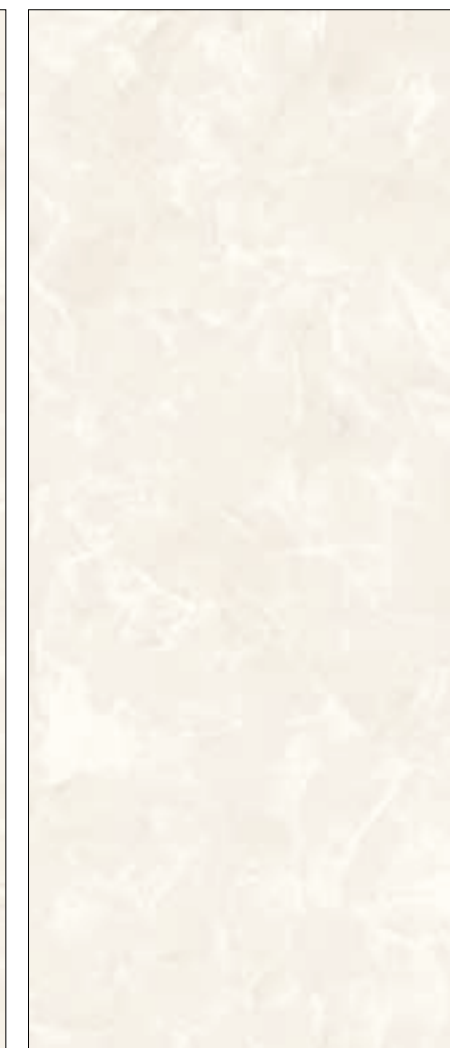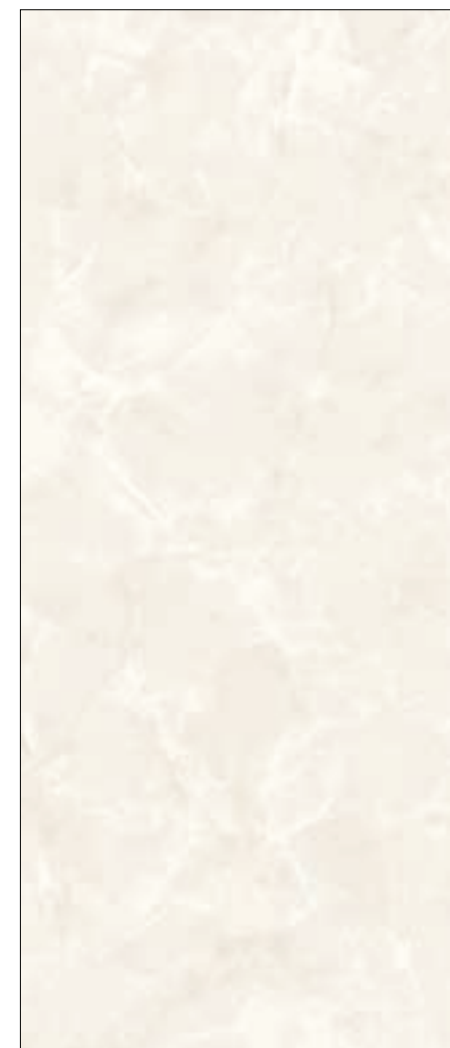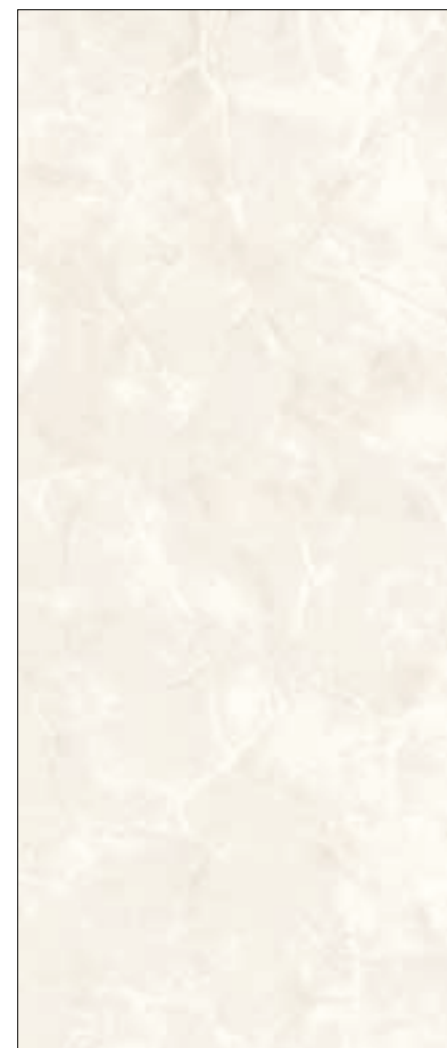

STONE



- 38 → CHRONO
- 42 → DOZZA
- 46 → EREN
- 50 → MISSOURI
- 54 → UNUSUAL STONE

CHRONO

CHRONO

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM - 6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



STONE



Chrono stone 120x280cm RC (6mm) - Chrono mink 100x100 cm RC

CHRONO

PORCELAIN TILE

V-SLAB



Mink

120X280cm RC (6MM) - VPC001



Stone

120X280cm RC (6MM) - VPC001

OTROS FORMATOS Y ESPESORES · OTHER SIZES AND THICKNESSES

100X100CM RC (40"X40")
75X150CM RC (30"X60")
60X120CM RC (24"X48")
60X60CM RC (24"X24")
30X60CM RC (12"X24")

matt finish → V2 shade variation


CHRONO

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION
DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM
6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN




MINK



STONE

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE

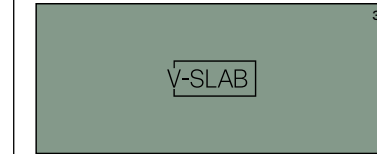

120X280cm RC (6mm)
48"X110"

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

Mink 120x280cm



PLACA PORCELANICO GRAN FORMATO 6MM - 6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



STONE



Chrono stone 120x280cm RC (6mm) - Chrono mink 100x100 cm RC



Stone Greige

120X280cm RC - VPC001



Stone Cream

120X280cm RC - VPC001

OTROS FORMATOS Y ESPESORES · OTHER SIZES AND THICKNESSES

- 100X100CM RC (40"X40")
- 60X120CM RC (24"X48")
- 60X90CM RC 20MM (24"X36")
- 60X60CM RC 20MM (24"X24")
- 60X60CM RC (24"X24")
- 30X60CM RC (12"X24")
- 33,3X90CM RC (13"X36")

matt finish → V3 shade variation

**PLACA PORCELANICO GRAN FORMATO 6MM
6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB**



COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



STONE GREIGE



STONE CREAM

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE






120X280cm RC (6mm)
48"X110"

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

Stone cream 120x280cm

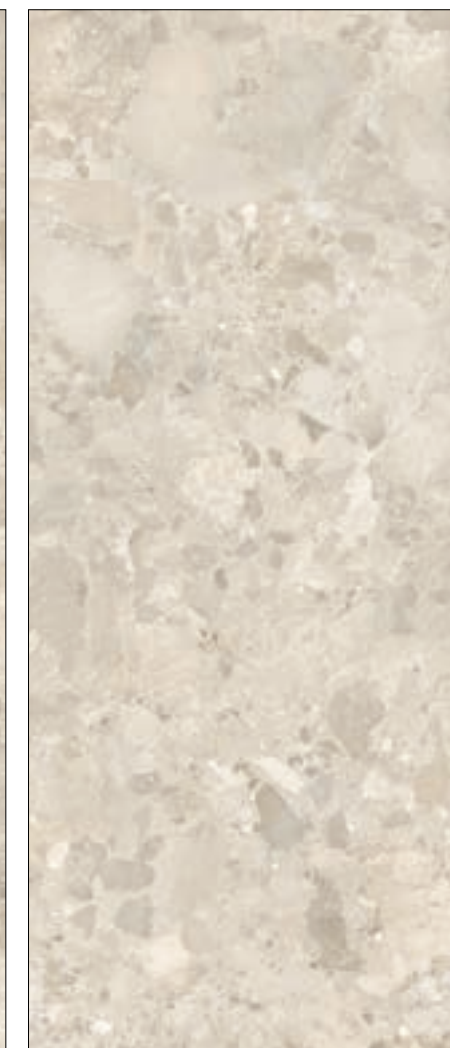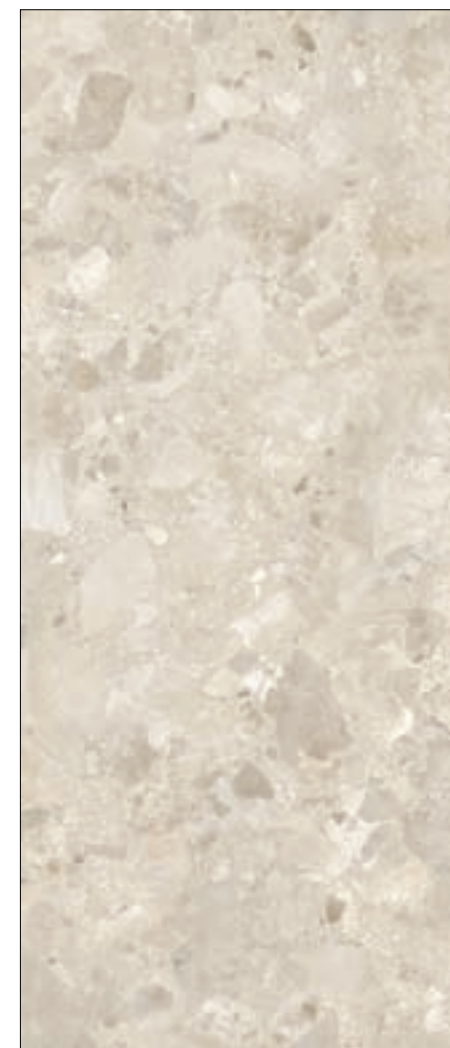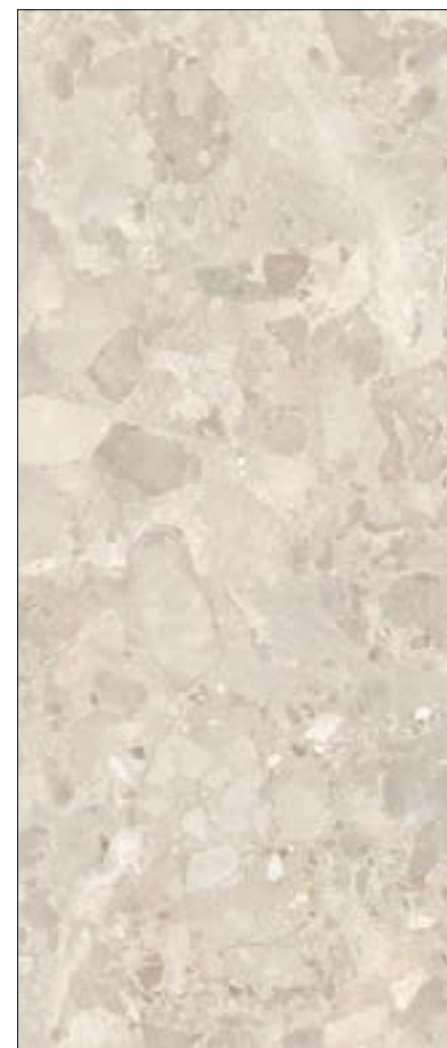


EREN

EREN

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM - 6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

STONE

 3Dtech
Eren grey 120x280 CM (6mm) - Eren grey 120x120 CM



Grey

120X280cm RC (6MM) - VPC001
120X120cm RC (6MM) - VPC021
60X120cm RC (6MM) - VPC011

Pearl

120X280cm RC (6MM) - VPC001
120X120cm RC (6MM) - VPC021
60X120cm RC (6MM) - VPC011

Mink

120X280cm RC (6MM) - VPC001
120X120cm RC (6MM) - VPC021
60X120cm RC (6MM) - VPC011

OTROS FORMATOS Y ESPESORES · OTHER SIZES AND THICKNESSES

120X120CM RC (48"X48")
100X100CM RC (40"X40")
60X120CM RC (24"X48")
60X60CM RC 20MM (24"X24")
60X60CM RC (24"X24")
30X60CM RC (12"X24")

matt finish → V1 shade variation


PLACA PORCELANICO GRAN FORMATO 6MM
6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE

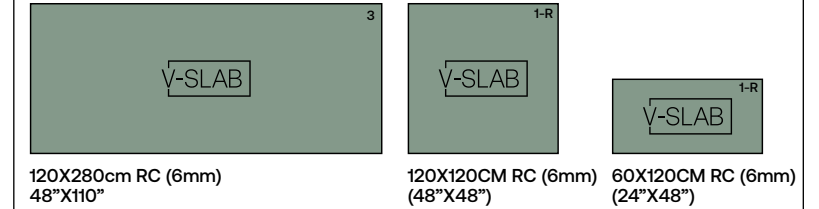


TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

Pearl 120x280cm
↓

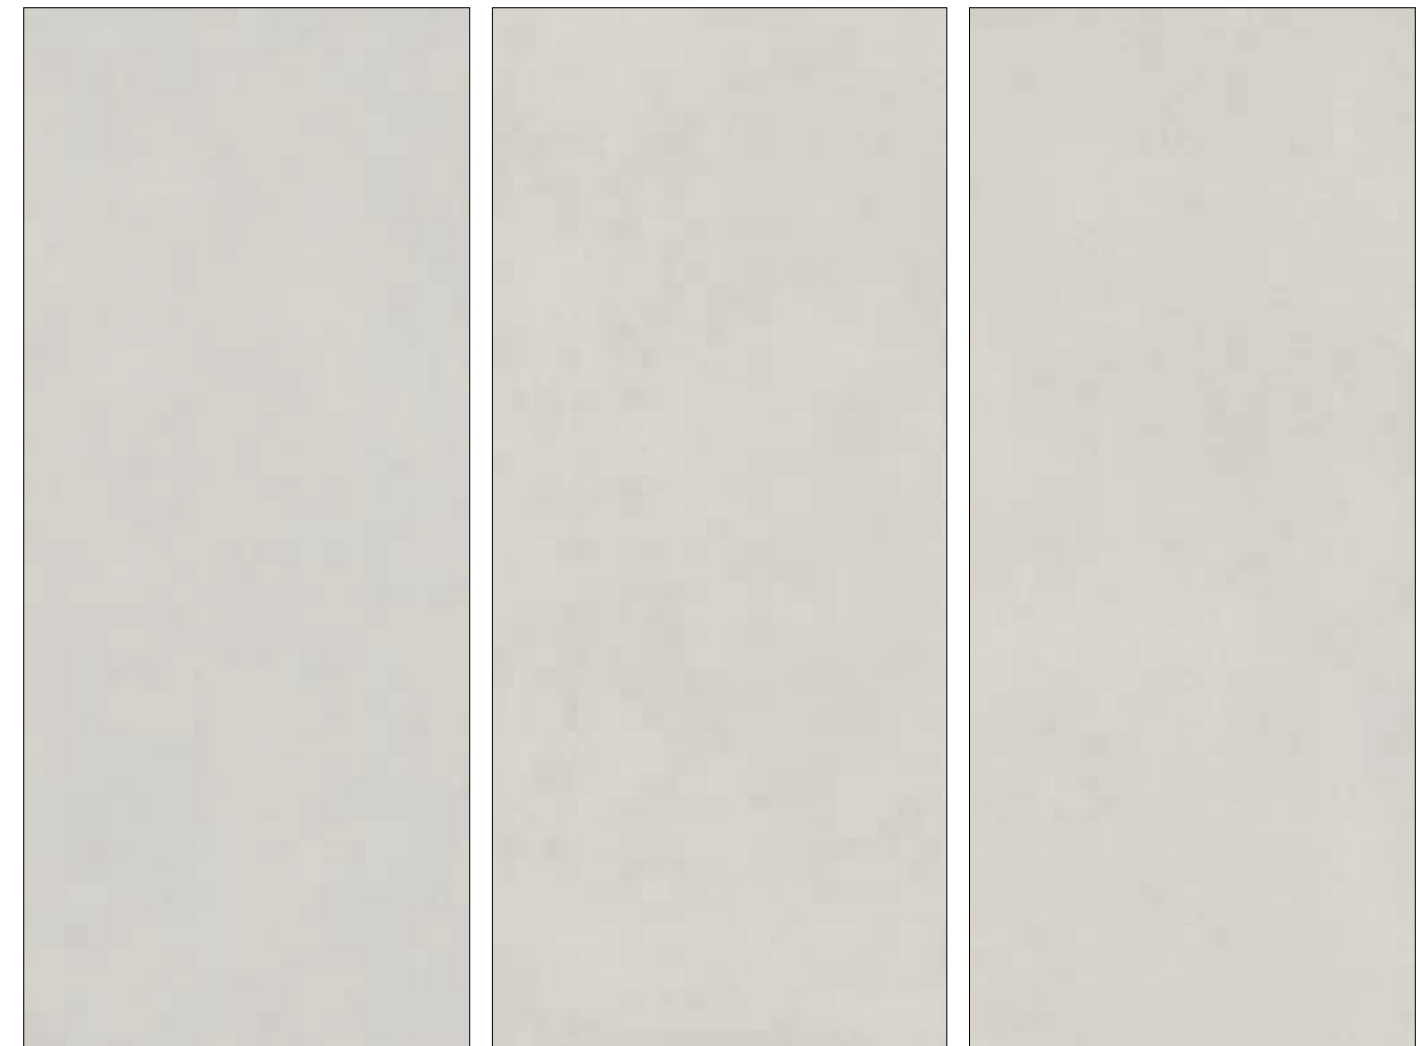

MISSOURI

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM - 6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



 3Dtech
Missouri light 120x280cm R

MISSOURI

STONE

MISSOURI

PORCELAIN TILE

V-SLAB



Grey

120X280cm RC (6MM) - VPC001

Light

120X280cm RC (6MM) - VPC001

Mink

120X280cm RC (6MM) - VPC001

OTROS FORMATOS Y ESPESORES · OTHER SIZES AND THICKNESSES

100X100CM RC (40"X40")
 60X120CM RC (24"X48")
 60X120CM RC 20MM (24"X48")
 60X60CM RC (24"X24")
 60X60CM RC 20MM (24"X24")
 30X60CM RC (12"X24")

matt finish → V3 shade variation

MISSOURI

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION
 DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM
 6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



GREY

LIGHT

MINK

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE




120X280cm RC (6mm)
 48"X110"

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

Grey 120x280cm

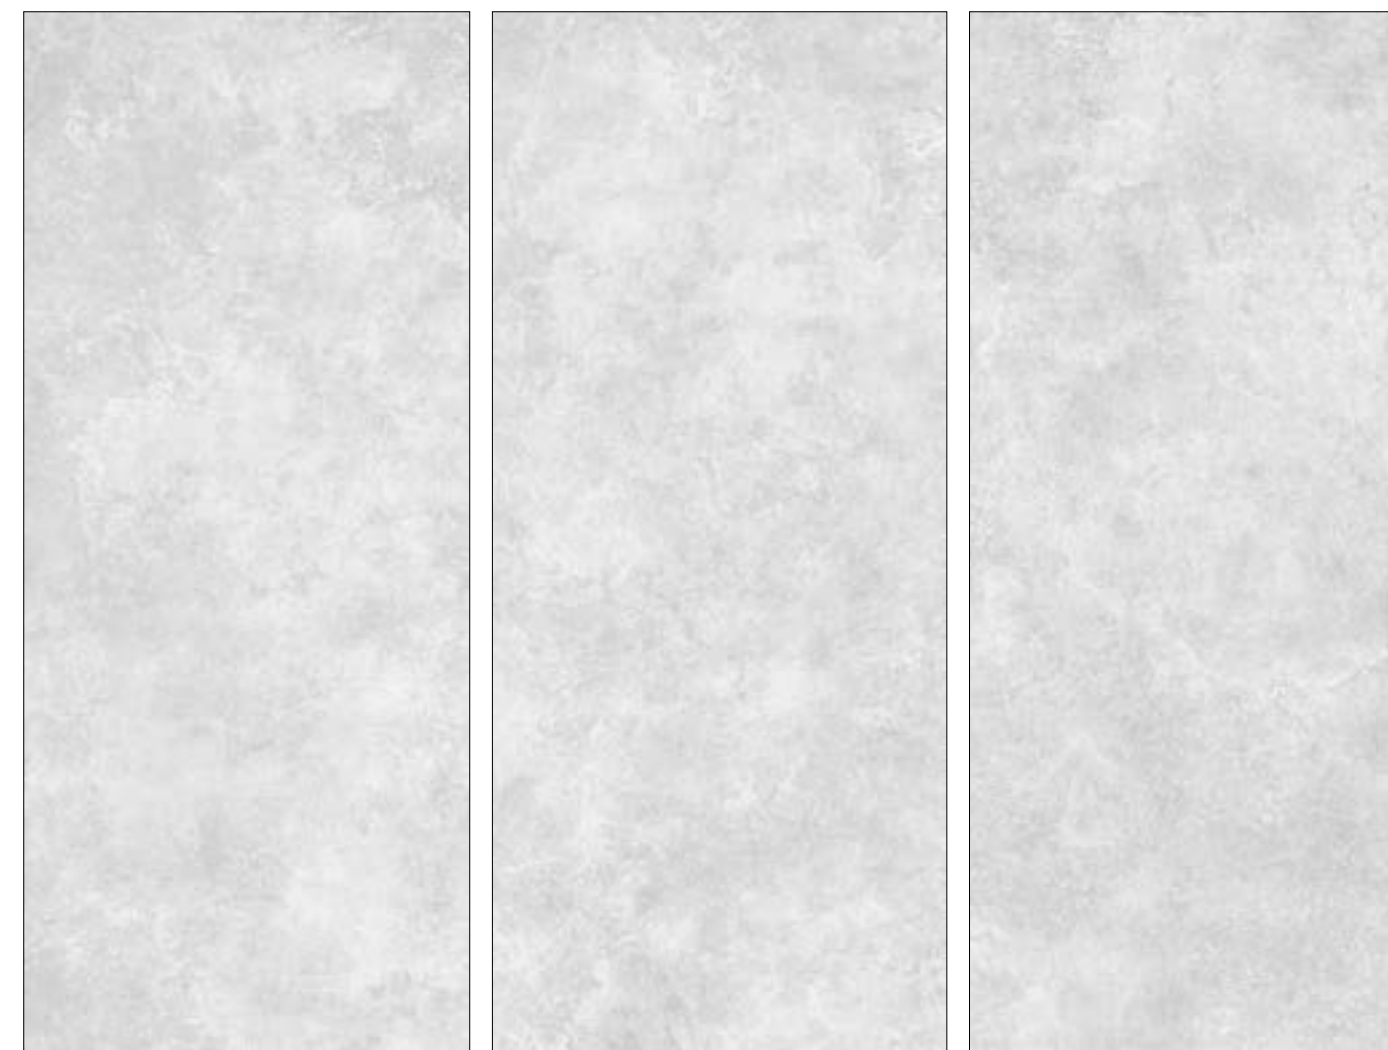

UNUSUAL STONE

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM - 6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



Unusual stone anthracite 120x280 · Unusual stone mink 120x280

UNUSUAL STONE

STONE

UNUSUAL STONE

PORCELAIN TILE

V-SLAB



Anthracite

120X280cm RC (6MM) - VPC001



Mink

120X280cm RC (6MM) - VPC001



Light

120X280cm RC (6MM) - VPC001

OTROS FORMATOS Y ESPESORES · OTHER SIZES AND THICKNESSES

120X120CM RC (40"X40")
60X120CM RC (24"X48")

matt finish → V3 shade variation

UNUSUAL STONE

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION
DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PLACA PORCELANICO GRAN FORMATO 6MM
6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



ANTHRACITE MINK LIGHT

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE





120X280cm RC (6mm)
48"X110"

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

Anthracite 120x280cm

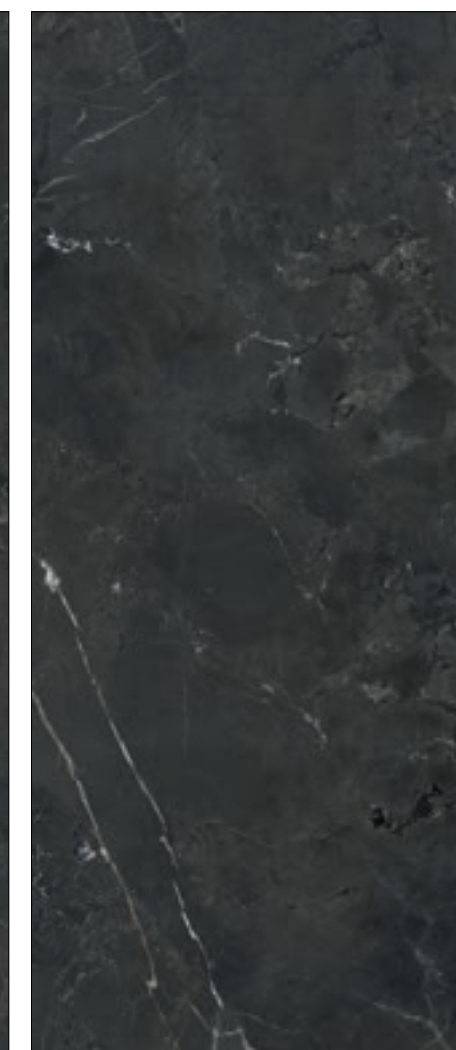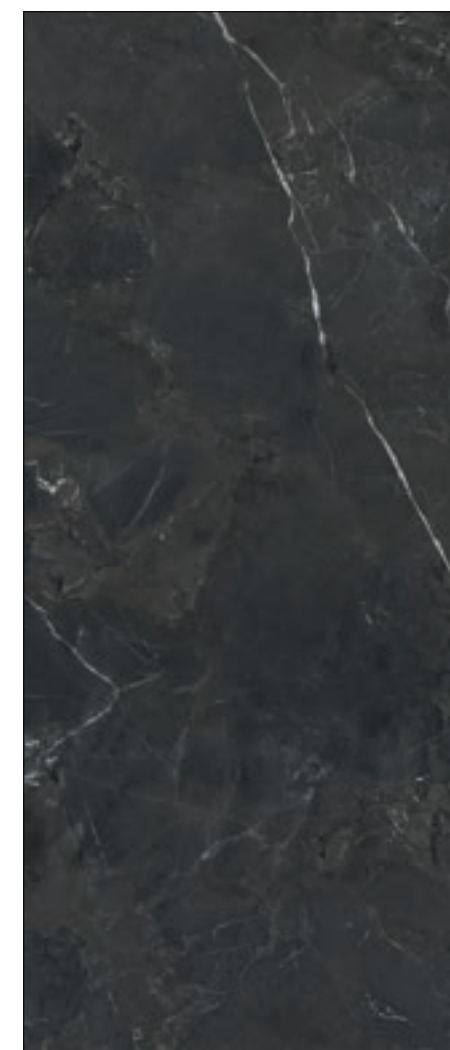

CONCRETE



60 → CEMENTWALL

CEMENTWALL

CEMENTWALL

CONCRETE

PLACA PORCELANICO GRAN FORMATO 6MM - 6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB




Cementwall white 120X280cm RC (6mm)

CEMENTWALL

PORCELAIN TILE

V-SLAB

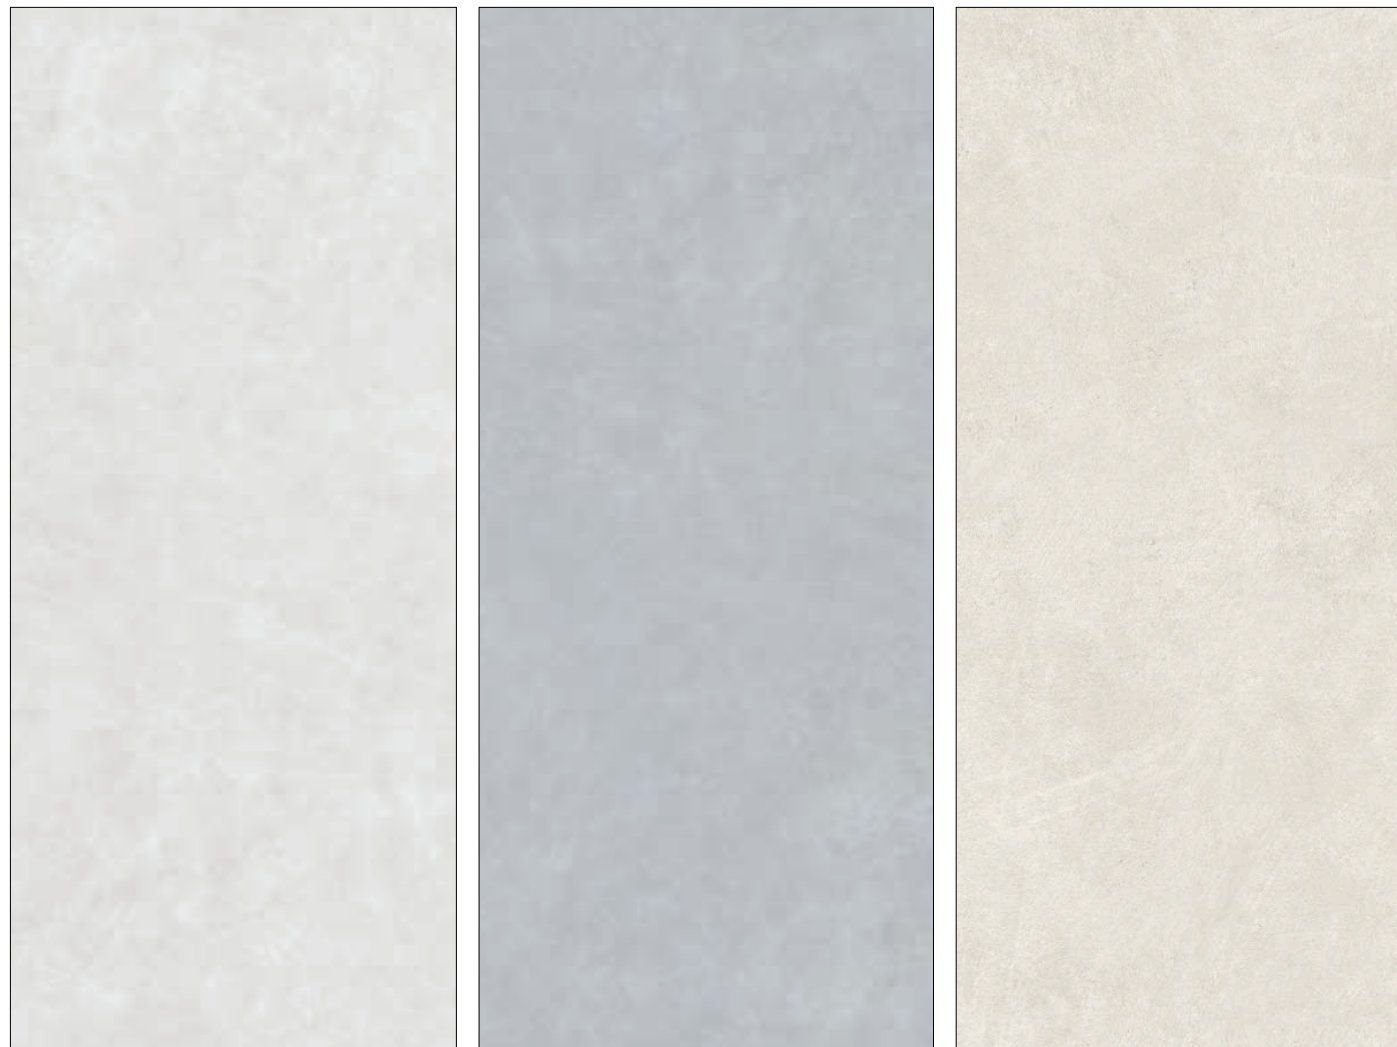

White

120X280cm RC (6MM) - VPC001

Grey

120X280cm RC (6MM) - VPC001

Ivory

120X280cm RC (6MM) - VPC001

matt finish → V2 shade variation

CEMENTWALL

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION
DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM
6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



WHITE



GREY



IVORY

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE



120X280cm RC (6mm)
48"X110"

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

White 120x280cm



MARBLE

VITACER

MARBLE

- 66 → AVORIO
- 70 → ICONIC
- 74 → NAORI
- 78 → SELANDIA
- 82 → TIMELESS

MARBLE



3Dtech
Avorio cream 120X280cm RC (6mm)



Cream

120X280CM RC (6MM) - VPC001

OTROS FORMATOS Y ESPESORES · OTHER SIZES AND THICKNESSES

- 120X120CM RC (40"X40")
- 75X150CM RC (30"X60")
- 60X120CM RC (24"X48")
- 60X60CM RC (24"X24")
- 30X60CM (12"X24")

matt finish → V2 shade variation

**PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM
6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB**




COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



CREAM

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE

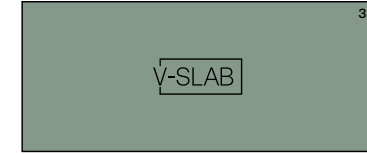


120X280cm RC (6mm)
48"X110"

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

Cream 120x280cm
↓

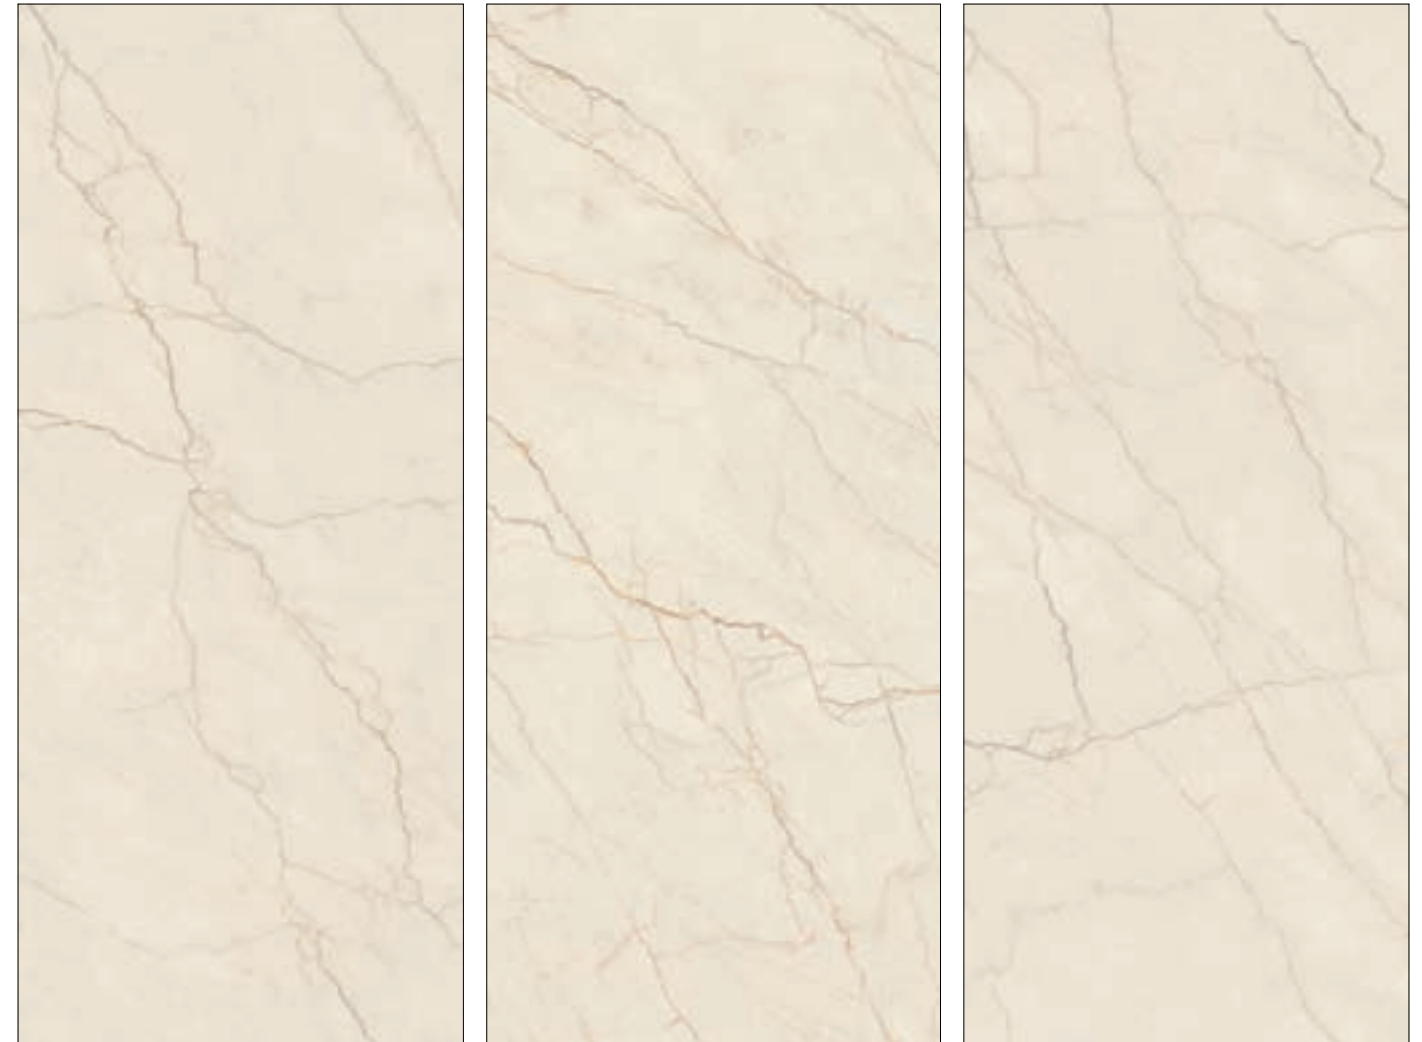

matt finish → V2 shade variation

ICONIC

VITACER

ICONIC

MARBLE



Iconic white 120x280cm RC - Feelwood oak 23x120cm RC



White
120X280CM RC (6MM) - VPC003

satin finish → V2 shade variation

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM
6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



WHITE

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE



120X280cm RC (6mm)
48"X110"

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

White 120x280cm
↓



satin finish → V2 shade variation



NAORI WHITE 120X280cm RC (6mm)



White
120X280CM RC (6MM) - VPC003

satin finish → V2 shade variation

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM
6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



WHITE

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE



120X280cm RC (6mm)
48"X110"

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

White 120x280cm



satin finish → V2 shade variation

SELANDIA

VITACER

SELANDIA

MARBLE




Selandia cream 120x280cm RC

SELANDIA

PORCELAIN TILE


V-SLAB

PLACA PORCELANICO GRAN FORMATO 6MM - 6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

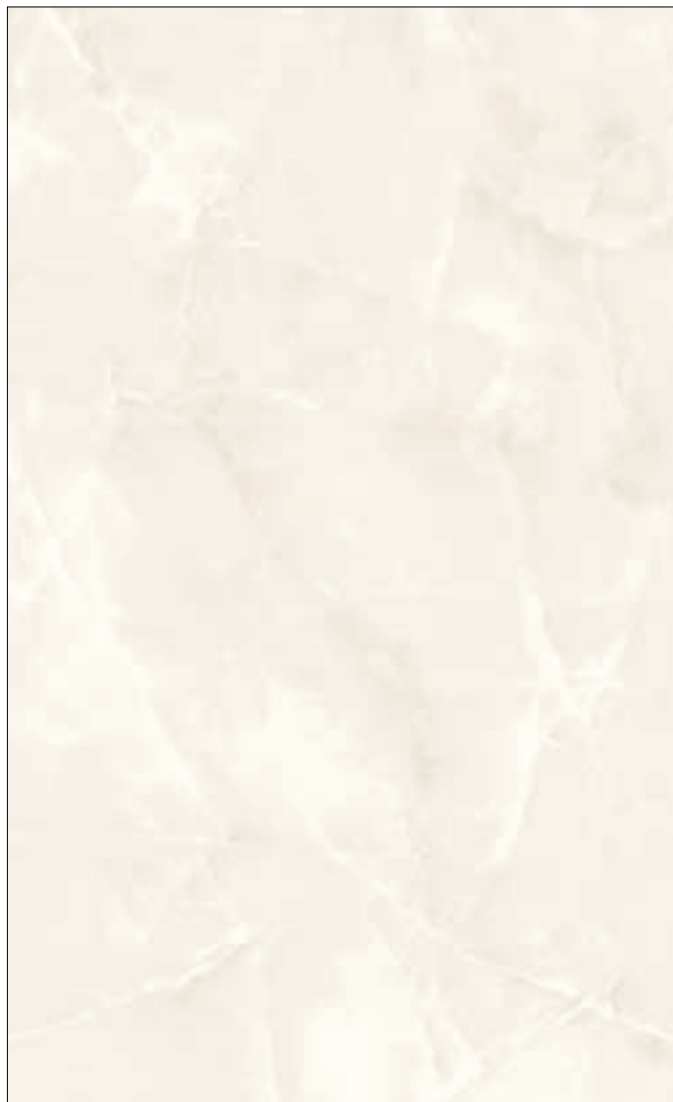

Cream

120X280CM RC (6MM) - VPC003

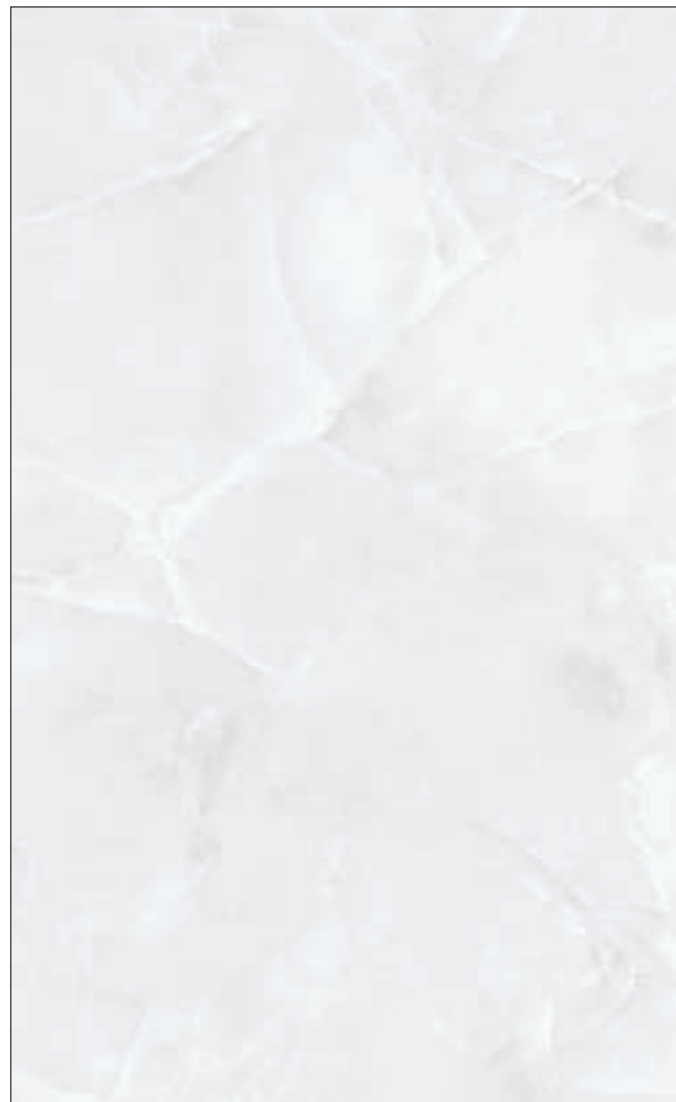

Pearl

120X280CM RC (6MM) - VPC003

OTROS FORMATOS Y ESPESORES · OTHER SIZES AND THICKNESSES

60X120CM RC (24"X48")

satin finish → V2 shade variation

SELANDIA

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION
DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE


VITACER

SELANDIA

MARBLE

PLACA PORCELANICO GRAN FORMATO 6MM 6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



CREAM



PEARL

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE






120X280cm RC (6mm)
48"X110"

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

Cream 120x280cm

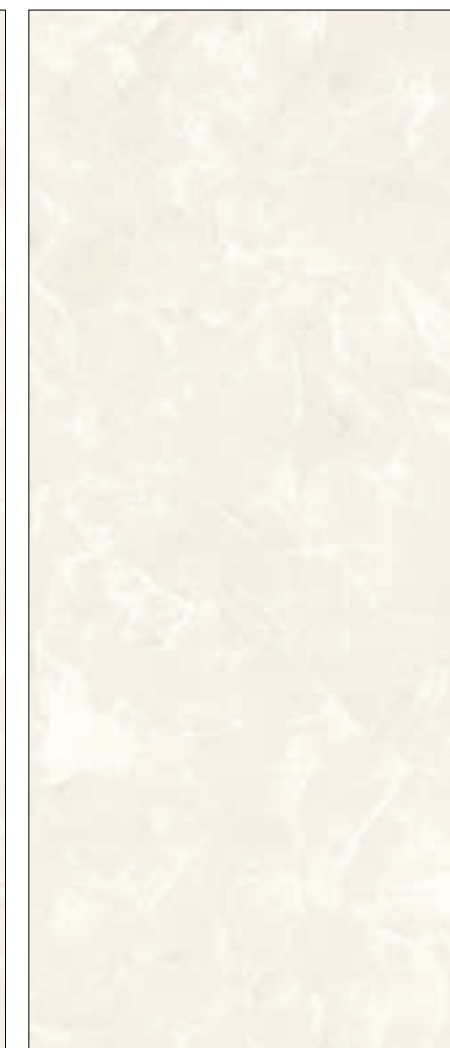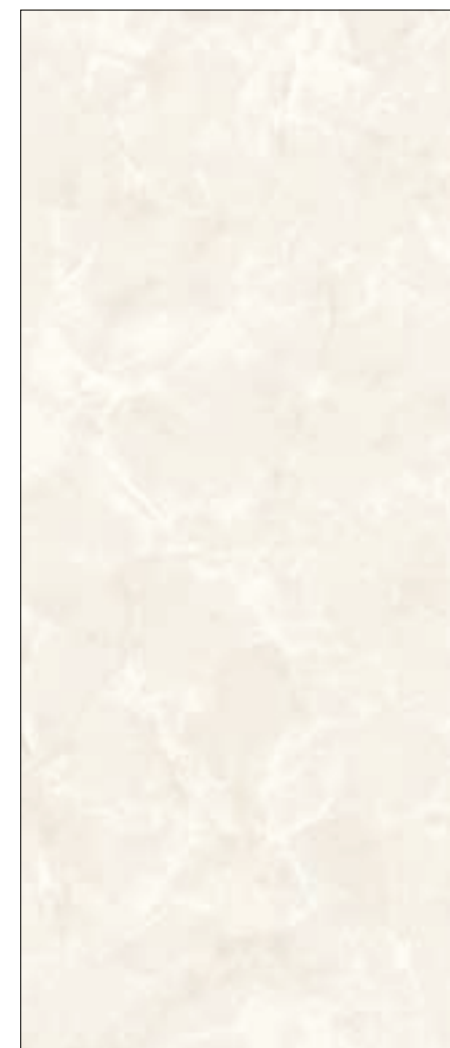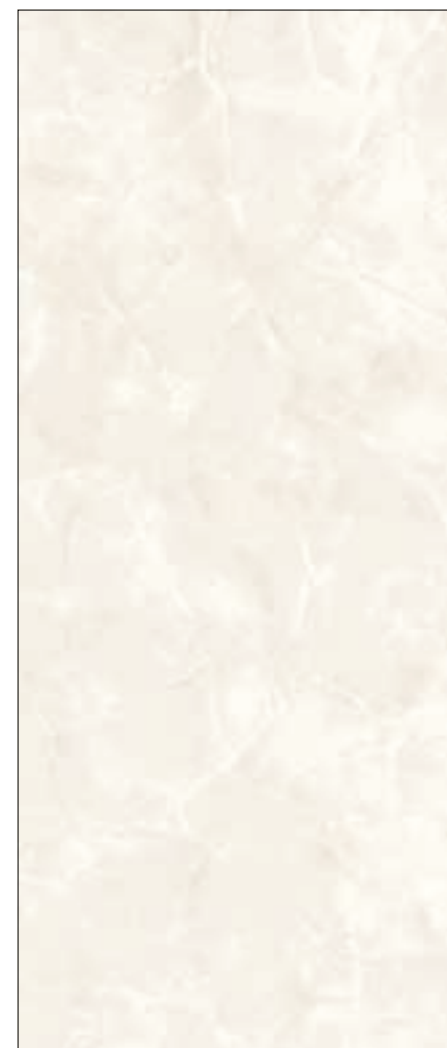

satin finish → V2 shade variation

TIMELESS

VITACER

TIMELESS

MARBLE



Timeless cream 120X280cm RC (6mm) · Timeless cream 120X120cm RC (6mm)

TIMELESS

PORCELAIN TILE



Cream

120X280CM RC (6MM) - VPC001
 120X120CM RC (6MM) - VPC021
 60X120CM RC (6MM) - VPC011



Pearl

120X280CM RC (6MM) - VPC001
 120X120CM RC (6MM) - VPC021
 60X120CM RC (6MM) - VPC011

matt finish → V2 shade variation

TIMELESS


INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION
 DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

VITACER

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM
 6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB




COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



CREAM

PEARL

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE

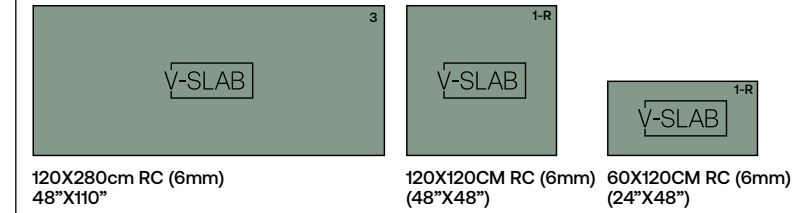

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

Cream 120x280cm




matt finish → V2 shade variation

WHITE



88 → **RADIANT**

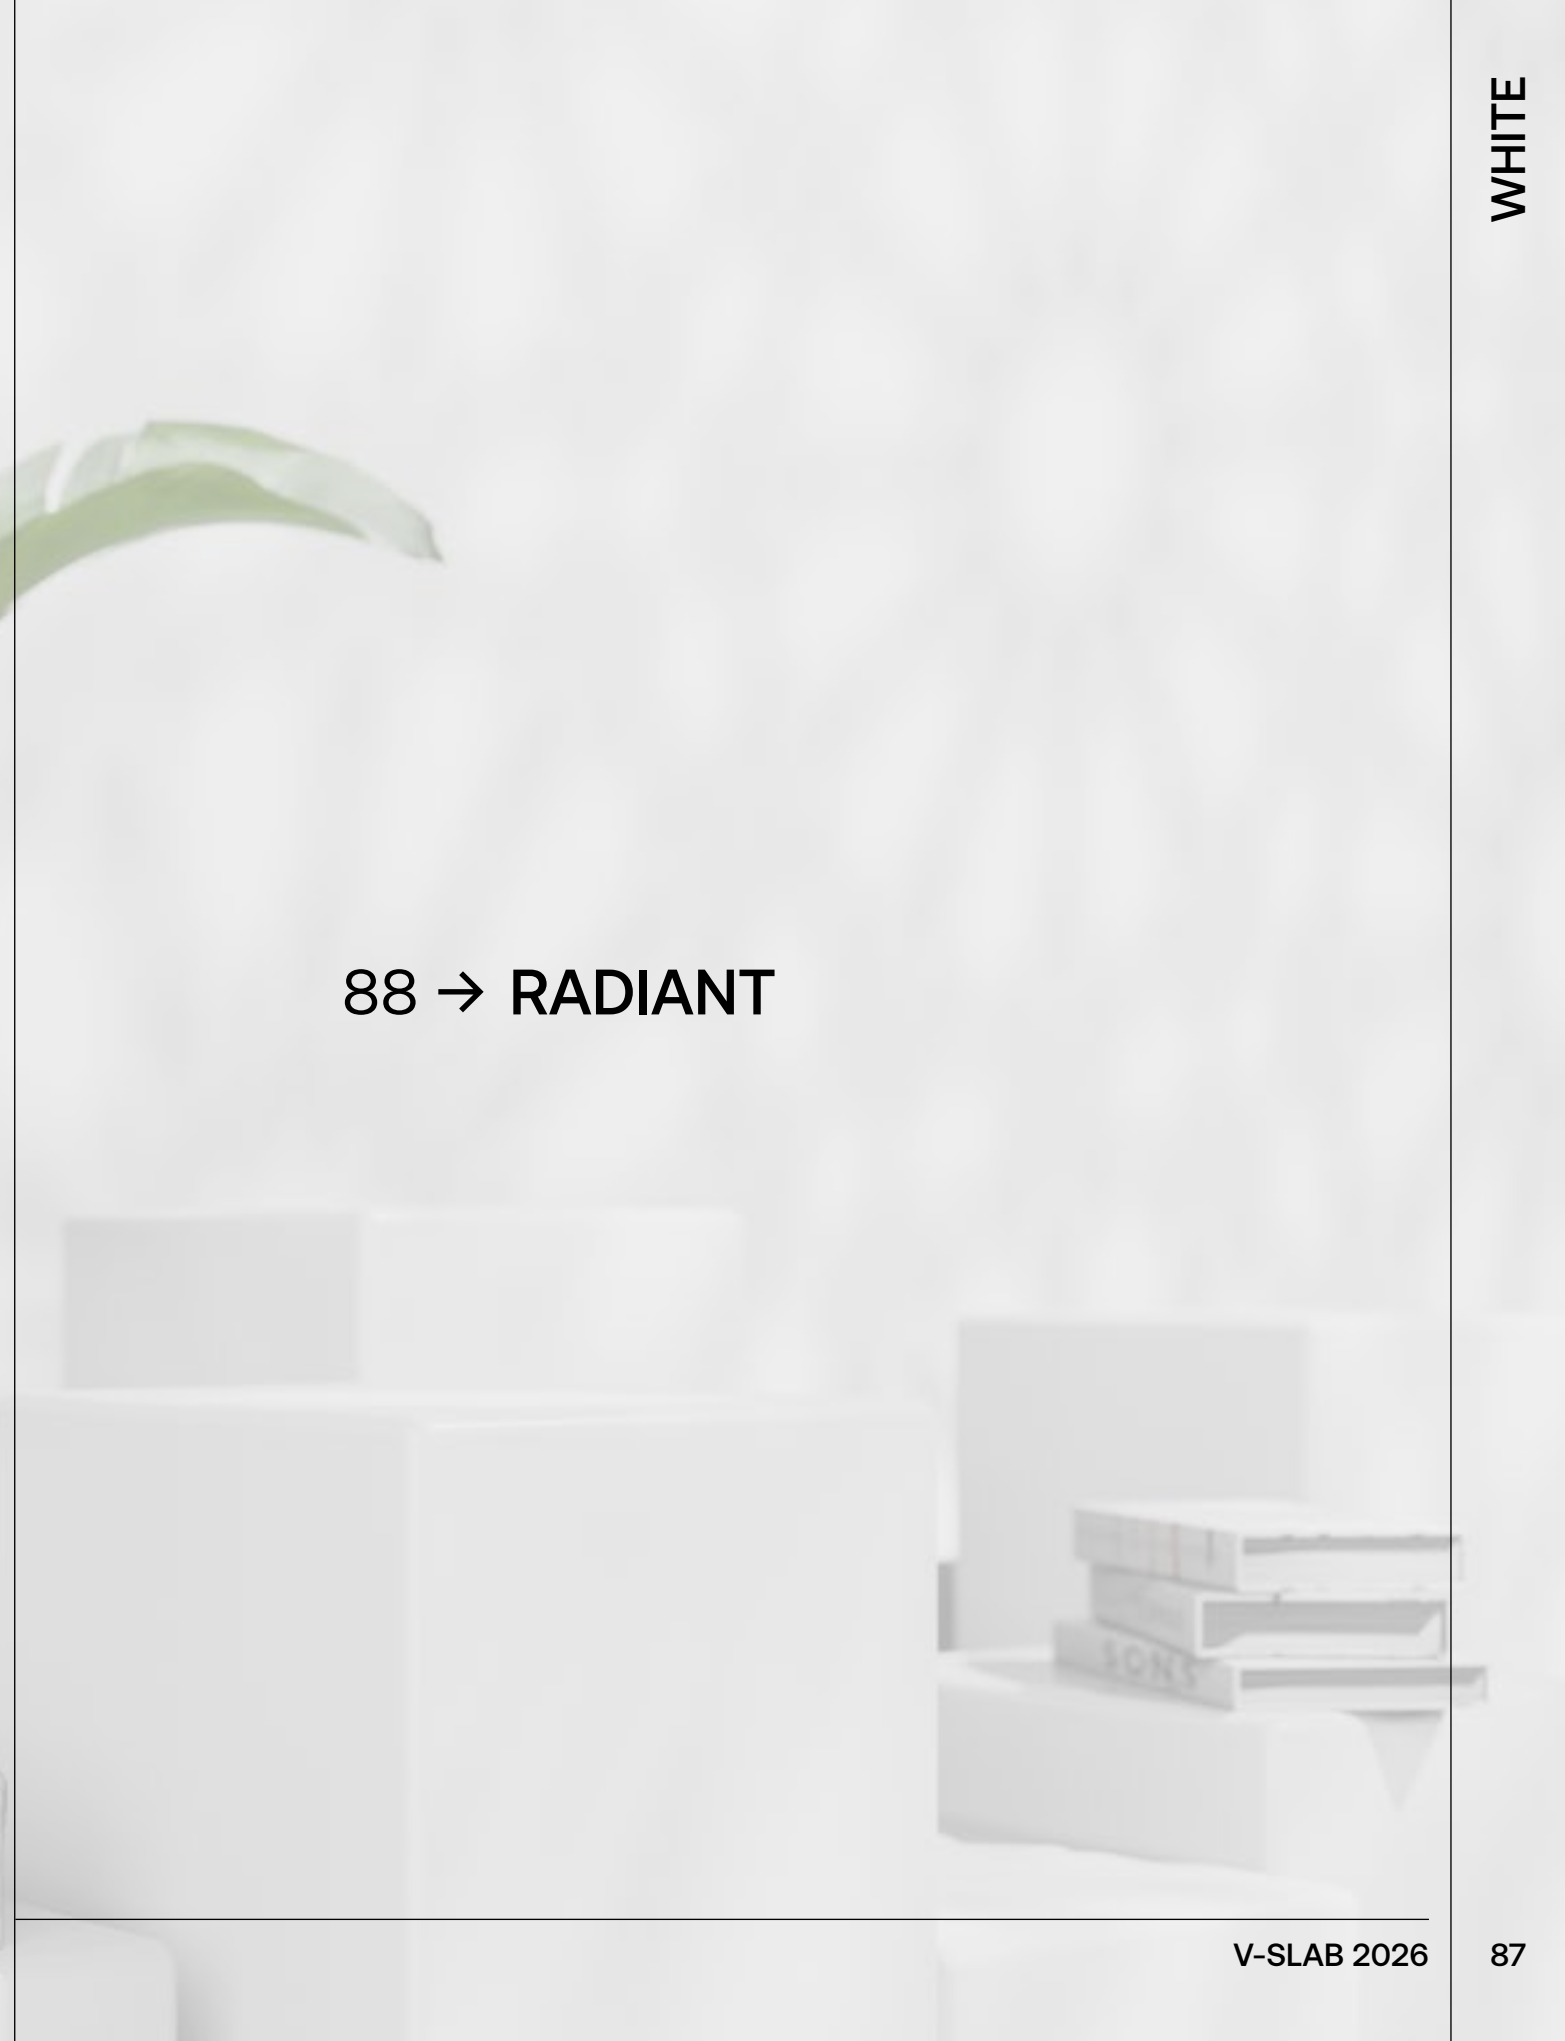

WHITE

RADIANT

VITACER

RADIANT


WHITE

Radiant white 120X280cm RC (6mm)

RADIANT

PORCELAIN TILE

V-SLAB

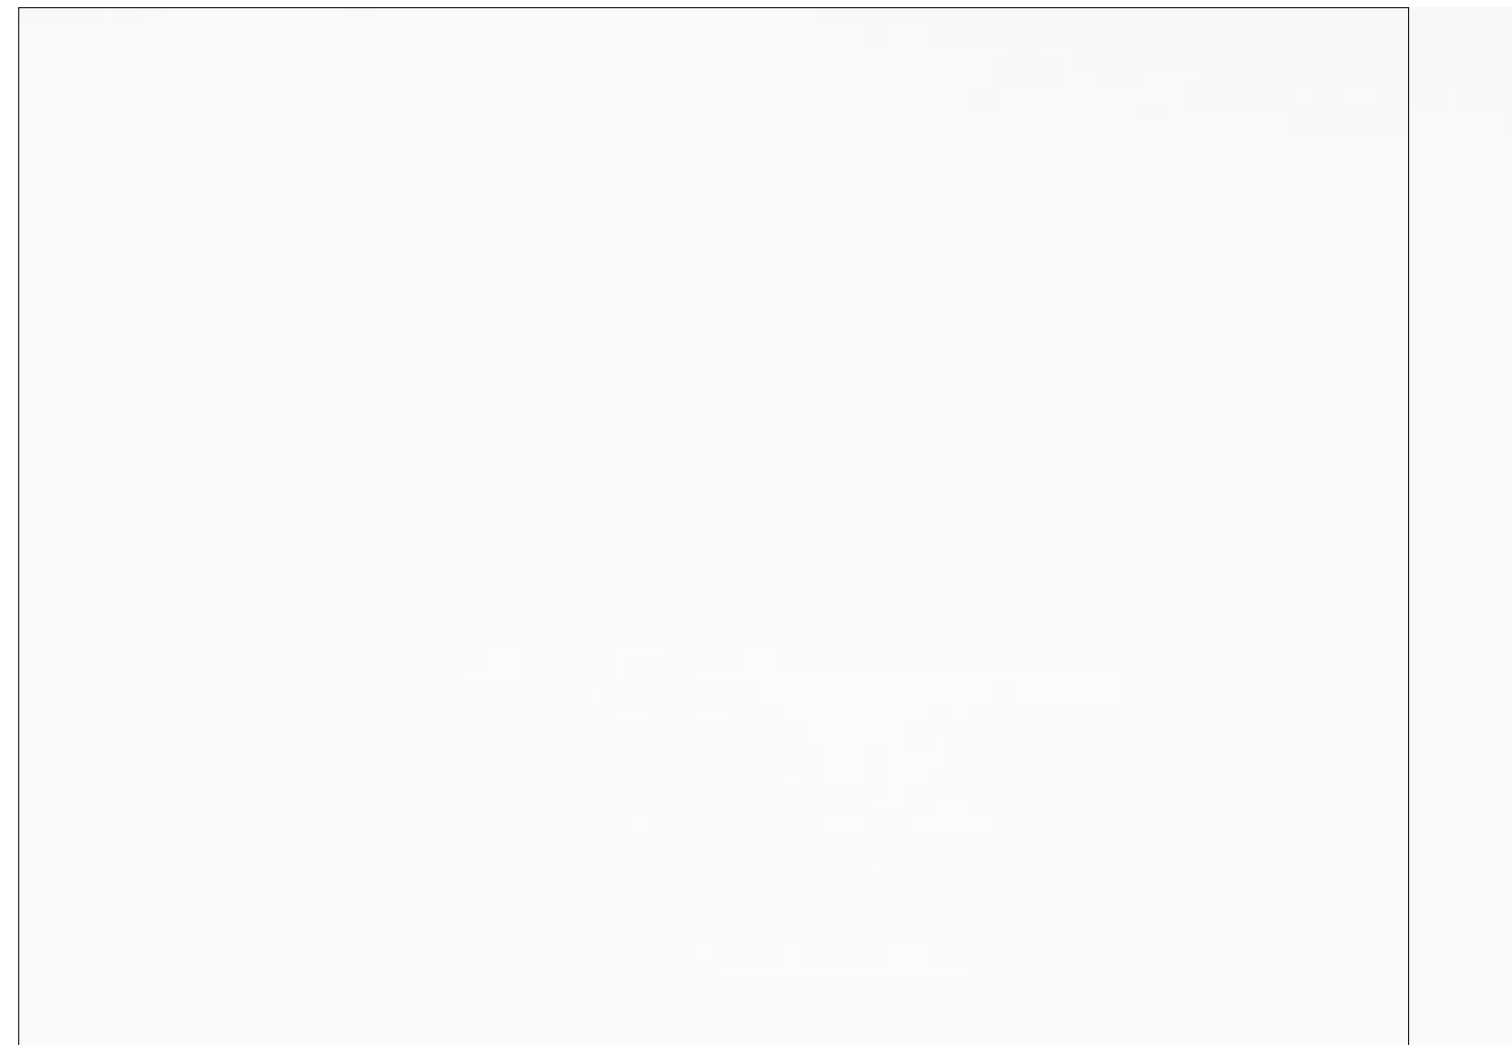

White

- 120X280cm RC (6MM) - VPC001
- 120X120cm RC (6MM) - VPC021
- 60X120cm RC (6MM) - VPC011

OTROS FORMATOS Y ESPESORES · OTHER SIZES AND THICKNESSES

- 33,3X90CM RC (24"X36")
- 30X60CM (12"X24")

matt finish → V1 shade variation

RADIANT

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION
DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

VITACER

PLACA PORCELANICO GRAN FORMATO 6MM 6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

COLORES · COLORS · COULEURS · FARBEN



WHITE

FORMATOS · SIZES · TAILLES · FORMATE



120X280cm RC (6mm)
48"X110"



120X120CM RC (6mm)
(48"X48")




60X120CM RC (6mm)
(24"X48")

TECH. INFO.



DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

White 120x280cm
↓

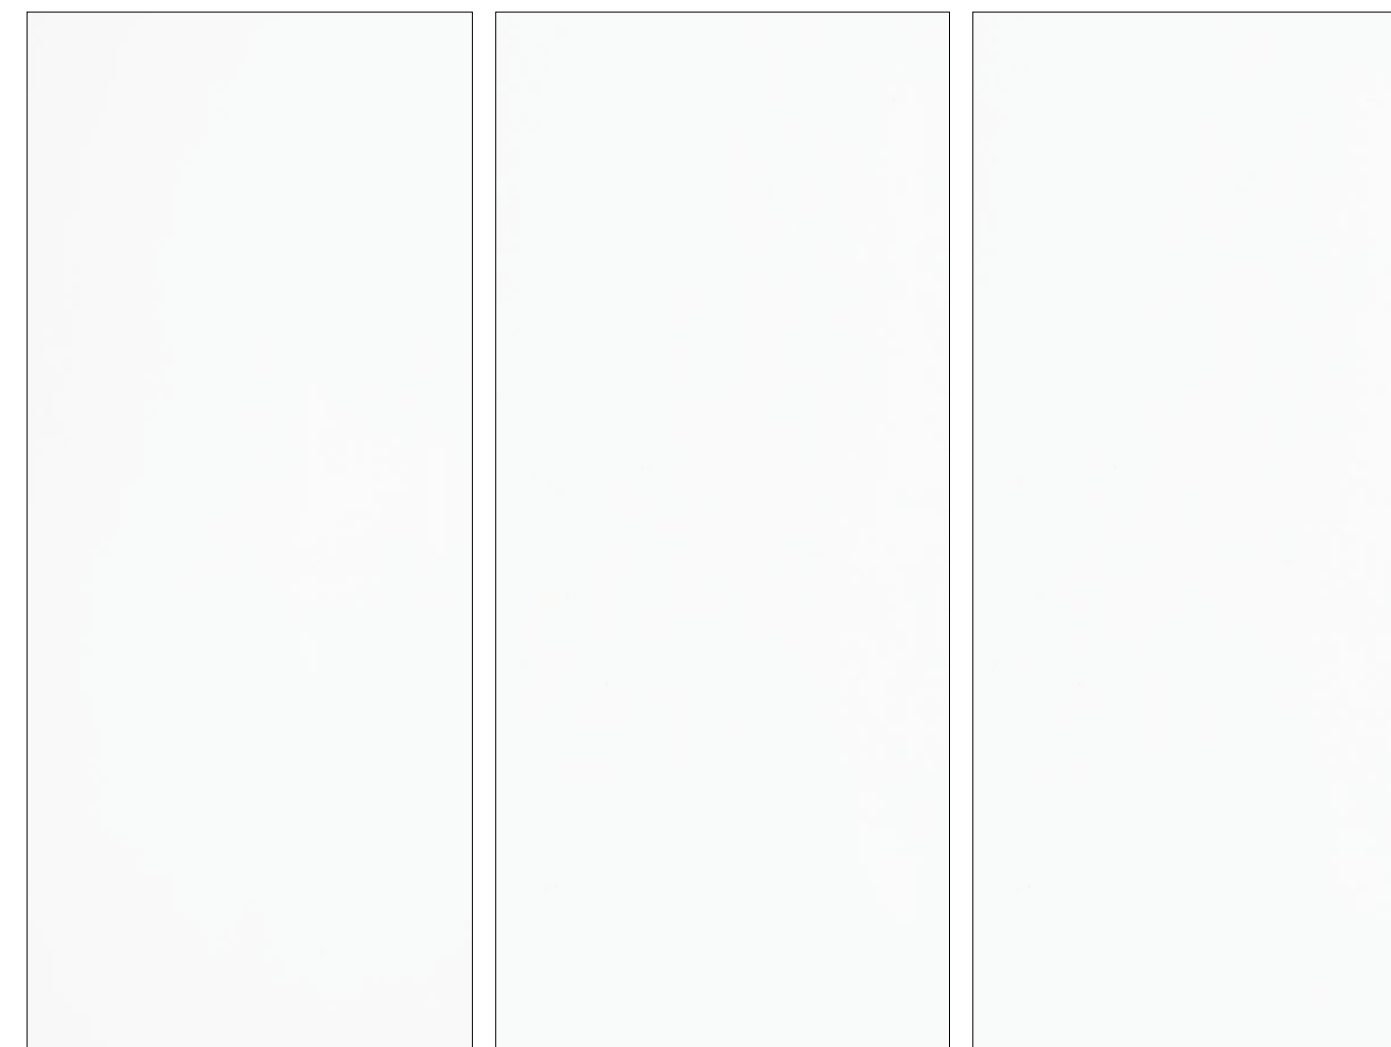

matt finish → V1 shade variation



Technical Info

Technical sheet

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO 6MM - 6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



VITACER

FORMATO NOMINAL / NOMINAL SIZE	120X280X6 mm RECT. 48"X110" RECT.	120X120X6mm RECT. 48"X48" RECT.	60x120x6mm RECT. 24"X48" RECT.	80X80X6mm RECT. 36"X36" RECT.
GRUPO / GROUP	Bla			
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	EVALUACIÓN / EVALUATION	
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION	UNE-EN-ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	CUMPLE / COMPLIES	
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO-10545-4	≥ 700N	CUMPLE / COMPLIES	
ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION	UNE-EN-ISO-10545-4	≥ 35 N/mm2	CUMPLE / COMPLIES	
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE	UNE-EN-ISO-10545-7	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	SEGÚN COLOR / ACORDING COLOR	
RESISTENCIA AL LA HELADA / FROST RESISTANCE	UNE-EN-ISO-10545-11	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES	
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	Productos domesticos y de piscina / household chemicals and swimming pools salts	UNE-EN-ISO-10545-12	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES
	Ácidos a baja concentración / Low concentration acids	UNE-EN-ISO-10545-13	MÍNIMO CLASE B / MINIMUM CLASS B	MÍNIMO CLASE LB / MINIMUM CLASS LB
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	UNE-EN-ISO-10545-13	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO CLASE LB / MINIMUM CLASS LB
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCES TO STAINS	UNE-EN-ISO-10545-14	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	CUMPLE / COMPLIES	
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)	EN-101 (NORMA ANULADA)	MÍNIMO CLASE 3 / MINIMUM CLASS 3	MÍNIMO 3 / MINIMUM 3	

ESP

V-SLAB se embla y transporta sobre cajones de madera de grandes dimensiones con refuerzos para asegurar la integridad de las piezas durante el proceso de transporte y almacenaje.

Las piezas de 120X280 se deben manipular entre 2 personas.

Antes de colocar la pieza sobre cualquier superficie es necesario comprobar que ésta sea lisa y esté limpia, rígida y nivelada.

Para facilitar el manejo de estas piezas es recomendable utilizar ventosas de goma y un bastidor rígido. Utilizando un bastidor con ventosas se consigue distribuir uniformemente la fuerza y la pieza no se tensiona.


ENG

V-SLAB is packaged and transported in large reinforced wooden crates to ensure the integrity of the pieces during the transportation and storage process.

Pieces measuring 120X280 should be handled by two people. Before placing the piece on any surface, it is necessary to check that the surface is flat and clean, leveled and rigid.

To facilitate the handling of these pieces, it is recommended to use rubber suction cups and a rigid frame. Using a frame with suction cups helps to distribute the force evenly, preventing the piece from excessive stress.

Info cajón · Crate info

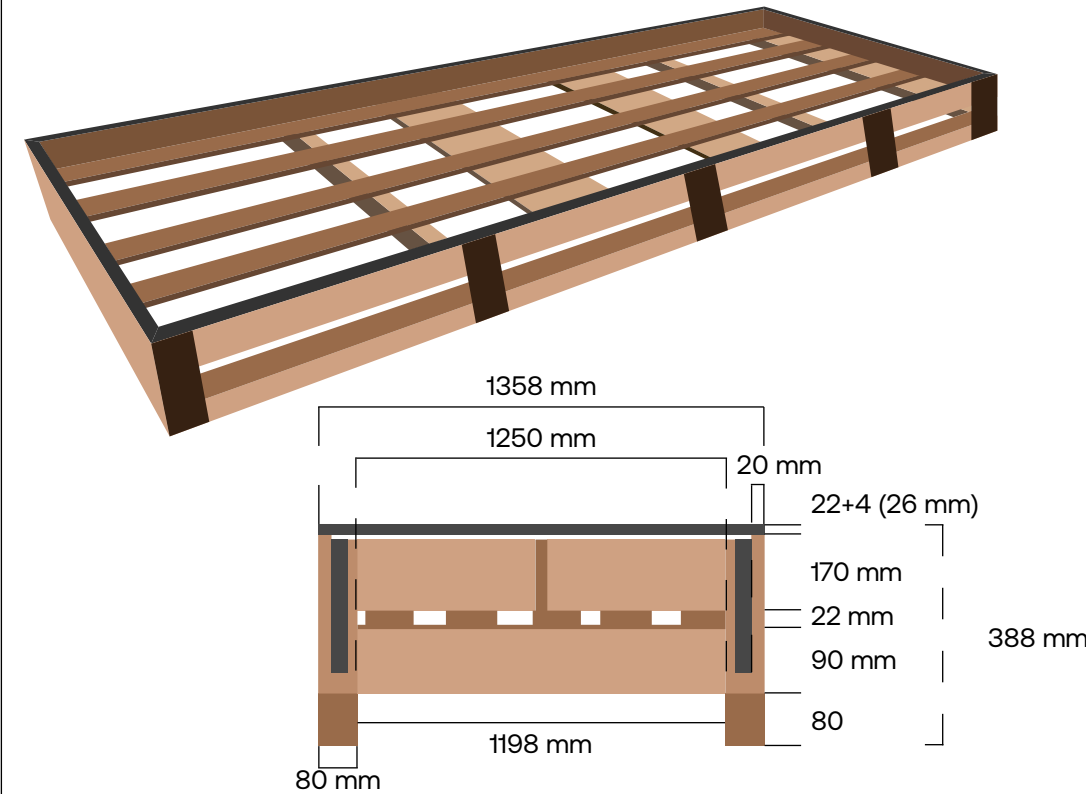

Embalaje · Packing List

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO · LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB								CAJÓN / CRATE			
FORMATOS SIZE	ESPEJOR (MM) THICKNESS (MM)	PZAS/CJ PCS/CRT	M2/CJ SQM/CRT	M2/PZA SQM/PC	KG/M2 KG/SQM	KG/PZA KG/PC	KG/CJ KG/CRT	PESO WEIGHT	LARGO LENGTH	ANCHO WIDTH	ALTO HEIGHT
120X280 CM RC	6,3	22	73,93	3,36	14,83	49,83	1240	165 KG	2920 MM	1360 MM	390 MM

PORCELÁNICO 6MM							EUROPALET					
FORMATOS SIZE	ESPEJOR (MM) THICKNESS (MM)	PZAS/CJ PCS/BX	M2/CJ SQM/BX	KG/CJ KG/BX	PZS/M2 PCS/SQM	KG/M2 KG/SQM	CJAS/PAL BOX/PAL	M2/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL	PLANOS CAJAS BOX LAYERS	ALTURA HEIGHT	MED PAL PAL SIZE
120X120 CM RC	6,3	2	2,88	42,72	0,69	14,83	25	72	1120	HORIZ.	65	120x240
60X120 CM RC	6,3	3	2,16	32,04	1,38	14,83	32	69,12	1040	1	75	75x120

	thickness	m ² /piece	kg/piece	piece/m ²	kg/m ²
120x280 RC · 48"x110" RC	6mm	3,36	50	0,30	14,88

Especificaciones Generales · General Specification

PLACA PORCELANICO GRAN FORMATO 6MM - 6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



VITACER

TECHNICAL INFO

<p>ESP</p> <p>MANIPULACION DE LOS CAJONES Es muy importante tener en cuenta las recomendaciones para la manipulación y transporte de la gama V-SLAB, ya que su espesor y medidas requieren un cuidado especial.</p> <p>La manipulación de los cajones por el lado ancho, requiere el uso de palas de al menos 130 cm de longitud y una carretilla elevadora que pese al menos 2.000 kg, manteniendo una distancia mínima de 80 cm entre las palas.</p> <p>Por otro lado, la manipulación por el lado estrecho, es necesario usar palas de al menos 240 cm y, nuevamente, una carretilla elevadora de 2.000 kg como mínimo, con la misma distancia entre las palas.</p>	<p>ENG</p> <p>HANDLING THE CRATES It is essential to consider recommendations for handling and transporting the V-SLAB collection, as its thickness and measurements require special care.</p> <p>Handling drawers on the wide side, requires to use shovels no least than 130 cm long and a forklift that weighs at least 2,000 kg, with a minimum distance of 80 cm between the shovels.</p> <p>Also, if you handling them on the narrow side, involves using shovels of at least 240 cm and, again, a forklift of at least 2,000 kg, with 80 cm between the shovels.</p>
<p>ESP</p> <p>SISTEMA DE NIVELACIÓN El sistema de nivelación asegura la planeidad entre baldosas; evitando los movimientos durante el fraguado del mortero. Con ello, se reducen los tiempos de colocación de la cerámica, consiguiendo un acabado perfecto y sin escalones. Una herramienta rápida y 100% efectiva.</p> <p>APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</p> <ul style="list-style-type: none"> · Recomendable en formatos a partir de 60x60 cm. · Imprescindible en cerámica rectificada, y grandes formatos. · Asegura la planeidad entre baldosas y reduce los tiempos de colocación. · Evita movimientos entre piezas, debido al fraguado del mortero. · Junta mínima de un 1 milímetro. (Disponibles para 1, 2 y 3 mm) <p>Compatibles con crucetas.</p> <p>PASOS A SEGUIR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustar la herramienta en la escala, según el espesor de la cerámica. 2. Introducir los calzos y continuar colocando las baldosas adyacentes. 3. Colocar las cuñas en el calzo manualmente. 4. Apretar con un alicate las cuñas para enrasar las piezas. 5. Dejar fraguar el tiempo recomendado por el fabricante del cemento cola. 6. Eliminar los calzos. Golpear el calzo con la maza o el pie, en el sentido de la junta. No golpear las cuñas. 	<p>ENG</p> <p>LEVELLING SYSTEM The levelling system ensures flatness between tiles; avoiding movements during the setting of the mortar. This reduces the laying time of the tiles, achieving a perfect and a perfect, step-free result. A fast and 100% effective tool.</p> <p>APPLICATIONS AND MAIN CHARACTERISTICS</p> <ul style="list-style-type: none"> · Recommended for formats of 60x60 cm and over. · Essential for rectified ceramic tiles and large formats. · Ensures flatness between tiles and reduces laying times. · Prevents movement between pieces, due to the setting of the mortar. · Minimum joint of 1 millimetre (available for 1, 2 and 3 mm) Compatible with crosspieces. <p>STEPS TO FOLLOW</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust the tool on the scale, according to the thickness of the ceramic tile. 2. Insert the shims and continue laying the adjacent tiles. 3. Place the wedges in the shim by hand. 4. Tighten the wedges with a pair of pliers to make the pieces flush. 5. Allow to set for the time recommended by the tile adhesive manufacturer. 6. Remove the shims. Tap the shim with a mallet or foot in the direction of the joint. Do not strike the shims.
<p>ESP</p> <p>MANIPULACIÓN DE LÁMINAS Debido a su tamaño y grosor, es necesario manipular las láminas V-SLAB con especial cuidado. Dadas sus dimensiones, es imprescindible que dos operarios participen en la manipulación de las hojas.</p> <p>La extracción de la pieza debe realizarse por su lado más ancho. Se recomienda el uso de guantes durante todo el proceso de manipulación y botas de seguridad.</p> <p>Es aconsejable utilizar bastidores rígidos con ventosas, ya que facilitan el manejo de las hojas por parte de dos operarios y además evitan cualquier posible deformación de la hoja.</p>	<p>ENG</p> <p>HANDLING THE SLABS Due to their size and thickness, V-SLAB sheets must be handled with special care. Given their dimensions, it is essential that two operators participate in the handling of the sheets.</p> <p>The piece should be extracted from its widest side. It is recommended to use gloves throughout the handling process and safety boots.</p> <p>It is advisable to use rigid frames with suction cups, as they facilitate the handling of the sheets by two operators and also prevent any possible deformation of the sheet.</p>

ESP

PLANIFICACIÓN
Para obtener el mejor resultado técnico y estético con las láminas V-SLAB, se debe planificar correctamente la obra e instalación, teniendo en cuenta el material y condiciones de la superficie donde se ha de colocar la lámina, la limpieza, preparación de las piezas y materiales de rejuntado y colas.

Antes de empezar es esencial realizar el replanteo del alicatado. Un buen replanteo puede suponer un ahorro considerable de material y tiempo de ejecución.

Ajustar el diseño inicial y realizar el replanteo de colocación en la obra.

Estipular todos y cada uno de los pasos a seguir.

ENG

PLANNING
To achieve the best technical and aesthetic results with V-SLAB sheets, the project and installation must be properly planned, taking into account the material and conditions of the surfaces where the sheet will be placed, the cleaning, preparation of the pieces, and the grouting and adhesive materials.

Before starting, it is essential to carry out the layout of the cladding. A good layout can result in considerable savings in materials and execution time.

Adjust the initial design and carry out the placement layout on site.

Reasses each and every step to follow.

ESP

CONTROL Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE DE COLOCACIÓN
La colocación de baldosas cerámicas se basa en los materiales y la tecnología específicos para este propósito. Es necesario contar con un alicatador profesional que tenga la formación y experiencia adecuadas.

El proceso de instalación de láminas cerámicas requiere un conjunto de herramientas y equipos similares a los utilizados para otros tipos de revestimientos cerámicos. Además, se necesitan herramientas y máquinas diseñadas específicamente para las láminas cerámicas, como herramientas de corte especializadas y ventosas o bastidores fijos para su manipulación.

Para colocar cerámicas finas sobre suelos existentes, es crucial que el suelo no tenga desniveles. Si hay desniveles, deben rellenarse con productos autonivelantes, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Antes de comenzar la colocación, es fundamental limpiar adecuadamente el pavimento existente. En el caso de cerámica, mármol, barro cocido o PVC, se deben eliminar los restos de aceites, ceras o grasas. Para ello, se recomienda usar abundante agua y sosa cáustica o realizar una abrasión mecánica con las herramientas adecuadas. Si se trata de parquet o madera natural, se aconseja lijar para eliminar las capas tratadas.

Después de la limpieza, es importante dejar secar completamente la superficie antes de iniciar la instalación. Estipular todos y cada uno de los pasos a seguir.

ENG

CONTROL AND PREPARATION OF THE SUBSTRATE
The installation of ceramic tiles is based on specific materials and technology for this purpose. It is necessary to have a professional tiler with the appropriate training and experience.

The process of installing ceramic sheets requires a set of tools and equipment similar to those used for other types of ceramic coverings. Additionally, tools and machines specifically designed for ceramic sheets are needed, such as specialized cutting tools and suction cups or fixed frames for handling them.

To place thin ceramics on existing floors, it is crucial that the floor has no uneven spots at all. If there are uneven spots, they should be filled with self-leveling products, following the manufacturer's instructions.

Before starting the installation, it is essential to properly clean the existing pavement. In the case of ceramics, marble, terracotta, or PVC, any oil, wax, or grease residues must be removed. It is recommended to use plenty of water and caustic soda or perform mechanical abrasion with the appropriate tools. If it is parquet or natural wood, it is advisable to sand blast it.

ESP

PROCESO DE COLOCACIÓN
Antes de comenzar, es esencial limpiar el reverso de las piezas para eliminar cualquier residuo de fabricación o rectificado. En el caso de piezas de gran formato V-SLAB, es crucial que el contacto entre la pieza y el soporte sea total (al 100%). Para ellos sólo se recomienda utilizar, el sistema de doble encolado.

MÉTODO DE DOBLE ENCOLADO
El método del doble encolado debe aplicarse siempre para la instalación de láminas cerámicas. El adhesivo se aplica tanto en el soporte como en el dorso de la placa, utilizando una llana dentada que asegure el encolado completo del 100% de las placas. Este método es indispensable para evitar huecos en el dorso de la baldosa. Además, el doble encolado ayuda a distribuir uniformemente las tensiones generadas por los movimientos diferenciales entre el revestimiento y el soporte, causados, por ejemplo, por variaciones térmicas.

ENG

PLACEMENT PROCESS
Before starting, it is essential to clean the back of the tiles to remove any manufacturing or rectification residues. For large format V-SLAB pieces, it is crucial that the contact between the piece and the substrate is total (100%). The system of double gluing is the only recommended method for this

DOUBLE GLUING METHOD
The double gluing method should always be applied for the installation of ceramic sheets. The adhesive is applied both on the substrate and on the back of the tile, using a notched trowel that ensures complete glue contact of 100% of the tiles. This method is indispensable to avoid gaps on the back of the tile. Additionally, double gluing helps to evenly distribute the tensions generated by differential movements between the coating and the substrate, caused, for example, by thermal variations.causados, por ejemplo, por variaciones térmicas.

Especificaciones Generales · General Specification

PLACA PORCELANICO GRAN FORMATO 6MM - 6MM LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



VITACER

TECHNICAL INFO

<p>ESP</p> <p>CONSIDERACIONES ADHESIVO INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN PARA ADHESIVOS TIPO C2ES2</p> <ul style="list-style-type: none"> · El espesor máximo del adhesivo no debe superar los 10 mm. · Distribuir los surcos de adhesivo de forma homogénea. · Se recomienda utilizar una llana de dientes inclinados de 6 mm para el sustrato y una llana de dientes inclinados de 3 mm para la parte trasera de la baldosa. · La alta adherencia de la cola permite un tiempo de trabajo prolongado de aproximadamente 30 minutos como máximo. · Limpiar todas las juntas de colocación. 	<p>ENG</p> <p>ADHESIVE CONSIDERATIONS APPLICATION INSTRUCTIONS FOR C2ES2 ADHESIVES</p> <ul style="list-style-type: none"> · The maximum adhesive thickness should not exceed 10 mm. · Distribute the adhesive grooves evenly. · It is recommended to use a 6 mm notched trowel for the substrate and a 3 mm notched trowel for the back of the tile. · The high adhesion of the adhesive allows for a prolonged working time of approximately 30 minutes maximum. · Clean all installation joints.
<p>ESP</p> <p>PROCEDIMIENTO DE REJUNTADO</p> <ul style="list-style-type: none"> · Se utilizarán materiales tipo CG2. · En condiciones que requieran estanqueidad al agua y vapor o para usos sanitarios y alimentarios, se seleccionarán materiales del tipo RG. · La operación de rejuntado es muy importante para el resultado final. El rejuntado debe realizarse con materiales desarrollados para esta finalidad, definidos y clasificados en la norma UNE EN 13888. <p>SELLADO DE LAS JUNTAS</p> <p>Después de colocar todas las piezas en la superficie y tras esperar el tiempo de secado del adhesivo recomendado por el fabricante, se deben retirar las crucetas y las cuñas.</p> <p>Se debe esperar al menos 48 horas después de instalar las piezas para proceder al rejuntado en pavimentos, y 24 horas en el caso de revestimientos.</p> <p>Antes de proceder al rejuntado, asegúrese de que las juntas entre las baldosas están vacías y limpias de material adhesivo y restos de suciedad.</p> <p>Proceda al rejuntado. Humedezca la superficie cercana a la junta con un paño o una esponja húmeda, usando una cantidad mínima de agua.</p> <p>El material de rejuntado debe aplicarse con una llana de goma.</p>	<p>ENG</p> <p>GROUTING PROCEDURE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Use CG2 type materials. · In conditions that require water and vapor tightness or for sanitary and food uses, RG type materials should be selected. · The grouting operation is very important for the final result. Grouting should be done with materials developed for this purpose, as defined and classified in the UNE EN 13888 standard. <p>JOINT SEALING</p> <p>After placing all the pieces on the surface and waiting for the adhesive to dry as recommended by the manufacturer, the spacers and wedges should be removed.</p> <p>Wait at least 48 hours after installing the pieces before grouting for floors, and 24 hours for wall installations.</p> <p>Before grouting, make sure that the joints between the tiles are empty and clean of adhesive and debris.</p> <p>Proceed with grouting. Moisten the surface near the joint with a damp cloth or sponge, using a minimal amount of water.</p> <p>The grouting material should be applied with a rubber float.</p>
<p>ESP</p> <p>LIMPIEZA DE LA LÁMINA</p> <p>Es fundamental realizar una limpieza exhaustiva al finalizar los trabajos. Esta operación es la mejor manera de prevenir problemas superficiales y manchas en el futuro.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Limpie los restos de obra con productos adecuados. · Consulte con el distribuidor y evite usar productos que contengan Ácido Fluorhídrico (HF). · Limpieza de las juntas: siguiendo los tiempos recomendados por el fabricante, limpie toda la superficie, incluyendo el rejuntado, con un trapo de hilo húmedo. · Protege las superficies terminadas para evitar impactos, abrasiones, etc. 	<p>ENG</p> <p>CLEANING V-SLAB SHEETS</p> <p>It's crucial to perform a thorough cleaning after finishing the work. This process is the best way to prevent future surface problems and stains.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Clean the construction residues with appropriate products. · Consult with the distributor and avoid using products that contain Hydrofluoric Acid (HF). · Cleaning the joints: according to the manufacturer's recommended times, clean the entire surface, including the grouting, with a damp cloth. · Protects finished surfaces to prevent impacts, abrasions, etc.

<p>ESP</p> <p>CORTE Y PERFORADO</p> <p>Debido a su menor espesor, estas láminas son fáciles de cortar, perforar y acabar, sin necesidad de equipos o maquinaria de gran tamaño o costoso.</p> <p>Es recomendable usar coronas de perforación con diamante montadas en una radial, no en un taladro. Los discos de corte deben ser específicos para porcelánico, ya que son más finos y generan menos calor. Las operaciones de corte también se pueden realizar con herramientas de corte para vidrio.</p> <p>Existen herramientas de corte diseñadas específicamente para este tipo de láminas, utilizando la tecnología de corte en seco de baldosas cerámicas.</p> <p>Se sugiere el uso de un banco de trabajo de aluminio de dimensiones adecuadas. Antes de apoyar la lámina en la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie esté limpia y perfectamente plana.</p>	<p>ENG</p> <p>CUTTING AND DRILLING</p> <p>Due to their reduced thickness, these sheets are easy to cut, drill, and finish without the need for large or expensive equipment.</p> <p>It is recommended to use diamond drilling crowns mounted on a radial saw, not on a drill. Cutting discs should be specific for porcelain, as they are thinner and generate less heat. Cutting operations can also be performed with glass cutting tools.</p> <p>There are cutting tools specifically designed for this type of sheet, using the dry cutting technology for ceramic tiles.</p> <p>It is suggested to use an aluminum workbench of appropriate dimensions. Before placing the sheet on the workbench, ensure that the surface is clean and perfectly flat.</p>
<p>ESP</p> <p>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</p> <p>Durante la instalación, es aconsejable limpiar la superficie a medida que se avanza para evitar que los productos se adhieran demasiado. Es crucial eliminar los restos de cemento para conservar el aspecto estético deseado.</p> <p>Los restos de cemento, cal o mortero se pueden eliminar con limpiadores ácidos. Siga las recomendaciones del fabricante y aclare con abundante agua al finalizar la limpieza.</p> <p>Si se encuentran restos de productos epóxicos, límpielos con agua y una esponja durante la instalación. Para finalizar, utilice un limpiador alcalino o específico.</p> <p>Antes de usar productos químicos de limpieza, es importante hacer una prueba en una esquina poco visible para asegurarse de que no dañen las piezas.</p> <p>Las láminas no requieren condiciones especiales para su cuidado y mantenimiento gracias a su superficie compacta, sin porosidad, y su resistencia química. Para la limpieza diaria, se recomienda usar un detergente neutro y abundante agua.</p>	<p>ENG</p> <p>CLEANING AND MAINTENANCE</p> <p>During installation, it is advisable to clean the surface as you go in order to prevent products from adhering too much. It is crucial to remove cement residues to maintain the desired aesthetic appearance.</p> <p>Cement, lime, or mortar residues can be removed with acidic cleaners. Follow the manufacturer's recommendations and rinse with plenty of water after cleaning.</p> <p>If there are epoxy product residues, clean them with water and a sponge during installation. To finish, use an alkaline or specific cleaner.</p> <p>Before using chemical cleaning products, it is important to test them in a non visible corner to ensure they do not damage the tiles.</p> <p>The sheets do not require special care and maintenance conditions due to their compact, non-porous surface and chemical resistance. For daily cleaning, it is recommended to use a neutral detergent and plenty of water.</p>
<p>ESP</p> <p>ESCALA DE DESTONIFICACIÓN</p> <p>La variación de tono o destonificación es inherente a todos los productos cerámicos. Esta destonificación puede variar significativamente de una pieza a otra debido al proceso de fabricación.</p> <ul style="list-style-type: none"> · V1: Tiene poca o casi ninguna variación de tono entre las piezas. · V2: Presenta una ligera variación de tono. · V3: Muestra una variación moderada de tono entre las piezas. · V4: Tiene una gran variación de tono o color entre las piezas. <p>Antes de la colocación de los azulejos, es importante comprobar y obtener la aprobación del cliente sobre esta variación. No se aceptarán reclamaciones por textura o destonificación después de la instalación del material. Tenga en cuenta que los colores y destonificaciones pueden variar considerablemente si se realizan las comprobaciones en un monitor de ordenador.</p>	<p>ENG</p> <p>SHADE VARIATION SCALE</p> <p>The variation in shade or destonification is inherent to all ceramic products. This destonification can vary significantly from one piece to another due to the manufacturing process.</p> <ul style="list-style-type: none"> · V1: Has little or no variation in shades between pieces. · V2: Shows slight variation in shades. · V3: Exhibits moderate variation in shades between pieces. · V4: Has a high variation in shades or color between pieces. <p>Before installing the tiles, it's important to check and get clients approval on this variation. Claims for texture or destonification will not be accepted after the material is installed. Please note that colors and destonifications may vary greatly if checked on a computer monitor.</p>

V-SLAB ↘ 2026

© Copyright VITACER, S.L.

Reservados todos los derechos

V-SLAB 2026, VITACER se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

-

All rights reserved.

V-SLAB 2026, VITACER reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice. Information about the finishes of the goods is only provided as a guide.

As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

Tous droits réservés.

-

V-SLAB 2026, VITACER se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans aucun préavis.

Les finitions sont données à titre indicatif et les ajustements des couleurs qui sont la conséquence des techniques d'impression restent sous réserve. De ce fait, les photographies des produits exposés ne sont pas contractuelles.

-

Alle Rechte vorbehalten.

V-SLAB 2026, VITACER hält sich das Recht vor die Eigenschaften seiner Produkte ohne Vorankündigung irgendwelcher Art zu ändern.

Die Oberflächen werden als Anhaltspunkte angezeigt, Farbanpassungen aufgrund von Drucktechniken sind vorbehalten. Die Fotos der gezeigten Produkte sind daher nicht vertragsgemäß.

www.vitacer.es

Camino Viejo
Vila-Real - Onda, N° 30
12540 Vila-Real
Castellón - Spain

Tel . 0034 964 915 151
Info@Vitacer.es



V-SLAB

www.vitacer.es

VITACER

V-SLAB